

DESCRIÇÃO

O REVO é uma solução de iluminação LED eficiente, ideal para grandes superfícies comerciais como hipermercados, áreas de armazenamento e ambientes industriais. Com um design diferenciado e tecnologia avançada, atinge até 203 lm/W e garante uma iluminação confortável e de alta qualidade.

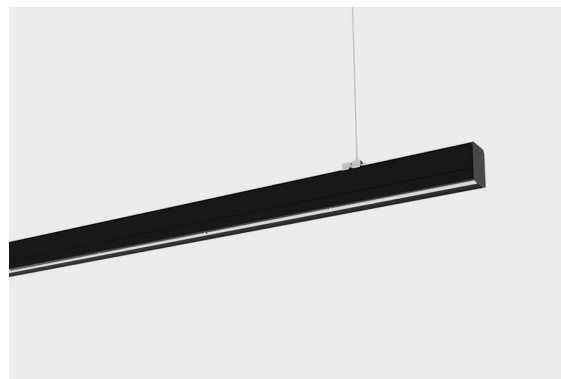
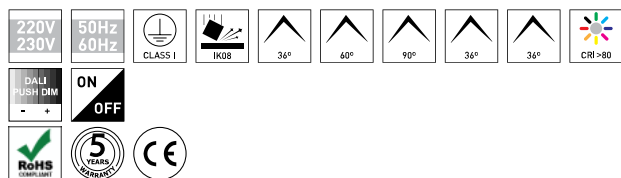
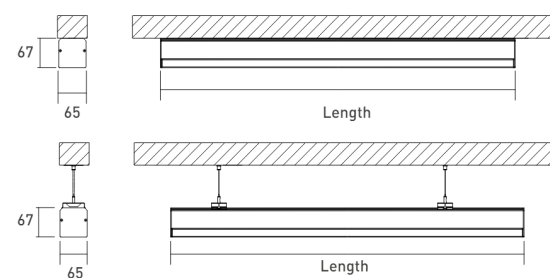
Permite configurações flexíveis com diferentes módulos (Efficiency, High Performance ou tampa cega) numa calha contínua, reduzindo custos de energia, instalação e manutenção. Disponível em montagem suspensa ou saliente, com ou sem kit de emergência, e compatível com sistemas de iluminação inteligente.

O sistema REVO, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos.

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| DISTRIBUICAO LUZ | Directa |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 203 lm/W |
| IK | IK08 |
| CRI | CRI >80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

DESENHO TÉCNICO




REVO HIGH PERFORMANCE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.0530.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.0560.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.0590.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.05AS.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.05DAS.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 3818 | 3360 | 506XX.05XXS.830.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.0530.840.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.0560.840.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.0590.840.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.05AS.840.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.05DAS.840.FI |
| 570 | 19.9 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4050 | 3564 | 506XX.05XXS.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.1130.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.1160.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.1190.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.11AS.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.11DAS.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7636 | 6720 | 506XX.11XXS.830.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.1130.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.1160.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.1190.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.11AS.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.11DAS.840.FI |
| 1130 | 39.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8100 | 7128 | 506XX.11XXS.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.1630.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.1660.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.1690.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.16AS.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.16DAS.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 11454 | 10080 | 506XX.16XXS.830.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.1630.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.1660.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.1690.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.16AS.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.16DAS.840.FI |
| 1690 | 59.7 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 12150 | 10692 | 506XX.16XXS.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.2230.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.2260.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.2290.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.22AS.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.22DAS.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 15272 | 13439 | 506XX.22XXS.830.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.2230.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.2260.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.2290.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.22AS.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.22DAS.840.FI |
| 2250 | 79.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 16200 | 14256 | 506XX.22XXS.840.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|-------------------|----|-----------|----|------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Preto Texturado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Branco Texturado | TW |

ACESSÓRIOS

| Cabo de Alimentação REVO | 5 m | 3 m | 1,5 m |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 3x1,5mm2 - 1,5M | 30800265 | 30800261 | 30800257 |
| 5x1,5mm2 - 1,5M | 30800266 | 30800262 | 30800258 |
| 7x1,5mm2 - 1,5M | 30800267 | 30800263 | 30800259 |
| 9x1,5mm2 - 1,5M | 30800268 | 30800264 | 30800260 |

| REVO Perfil Externo | Preto | Branco |
|-----------------------|------------|------------|
| Perfil externo 1130mm | 3651130.TB | 3651130.TW |

| REVO Perfil Externo | Preto | Branco |
|-----------------------|------------|------------|
| Perfil externo 1690mm | 3651700.TB | 3651700.TW |

| REVO Perfil Externo | Preto | Branco |
|----------------------|------------|------------|
| Perfil externo 570mm | 3650570.TB | 3650570.TW |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  | <p>Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)</p> | <p>Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL</p> | | |
|  | <p>REVO Tampa cega Tampa cega 1700mm</p> | <p>Preto Texturado 3671700.TB</p> | <p>Branco Texturado 3671700.TW</p> | |
|  | <p>Fio de lig.Revo Fio de lig.Revo 3wr Fio de lig.Revo 5wr Fio de lig.Revo 7wr Fio de lig.Revo 9wr</p> | <p>- 3WR.10.17 5WR.10.17 7WR.10.17 9WR.10.17</p> | | |
|  | <p>Topos para REVO Topos para REVO</p> | <p>Preto Texturado 80303060.TB</p> | <p>Branco Texturado 80303060.TW</p> | <p>Alumínio Anodizado 80303060.AL</p> |
|  | <p>REVO/TREV Junta Linear REVO/TREV Junta Linear</p> | <p>- 5004-014</p> | | |
|  | <p>Clipe de Montagem Clipe de Montagem</p> | <p>- 5004-020</p> | | |
|  | <p>Kit de emergência 150W 1H Kit de emergência 150W 1H</p> | <p>- 6080-006</p> | | |
|  | <p>Kit de emergência 150W 3H Kit de emergência 150W 3H</p> | <p>- 6080-007</p> | | |
|  | <p>CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface</p> | <p>CASAMBI 8030-2590</p> | | |