

DESCRIÇÃO

O REVO é uma solução de iluminação LED eficiente, ideal para grandes superfícies comerciais como hipermercados, áreas de armazenamento e ambientes industriais. Com um design diferenciado e tecnologia avançada, atinge até 203 lm/W e garante uma iluminação confortável e de alta qualidade.

Permite configurações flexíveis com diferentes módulos (Efficiency, High Performance ou tampa cega) numa calha contínua, reduzindo custos de energia, instalação e manutenção. Disponível em montagem suspensa ou saliente, com ou sem kit de emergência, e compatível com sistemas de iluminação inteligente.



O sistema REVO, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

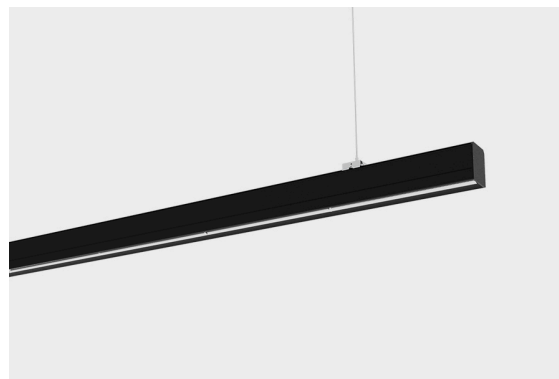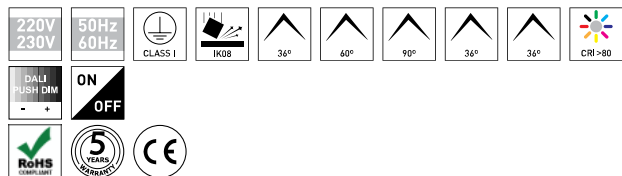

DESENHO TÉCNICO

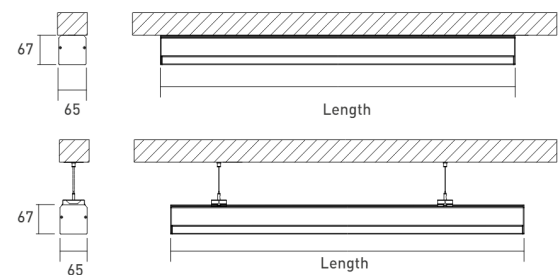



REVO HIGH PERFORMANCE
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0530.830.FI
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0560.830.FI
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0590.830.FI
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05AS.830.FI
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05DAS.830.FI
570	19,9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05XXS.830.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0530.840.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0560.840.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0590.840.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05AS.840.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05DAS.840.FI
570	19,9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05XXS.840.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1130.830.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1160.830.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1190.830.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11AS.830.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11DAS.830.FI
1130	39,8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11XXS.830.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1130.840.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1160.840.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1190.840.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11AS.840.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11DAS.840.FI
1130	39,8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11XXS.840.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1630.830.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1660.830.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1690.830.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16AS.830.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16DAS.830.FI
1690	59,7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16XXS.830.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1630.840.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1660.840.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1690.840.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16AS.840.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16DAS.840.FI
1690	59,7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16XXS.840.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2230.830.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2260.830.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2290.830.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22AS.830.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22DAS.830.FI
2250	79,6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22XXS.830.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2230.840.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2260.840.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2290.840.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22AS.840.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22DAS.840.FI
2250	79,6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22XXS.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW


ACESSÓRIOS

Cabo de Alimentação REVO	5 m	3 m	1,5 m
3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

REVO Perfil Externo	Preto	Branco
Perfil externo 1130mm	3651130.TB	3651130.TW

REVO Perfil Externo	Preto	Branco
Perfil externo 1690mm	3651700.TB	3651700.TW

REVO Perfil Externo	Preto	Branco
Perfil externo 570mm	3650570.TB	3650570.TW

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	REVO Tampa cega Tampa cega 1700mm	Preto Texturado Branco Texturado 3671700.TB 3671700.TW
	Fio de lig.Revo Fio de lig.Revo 3wr Fio de lig.Revo 5wr Fio de lig.Revo 7wr Fio de lig.Revo 9wr	- 3WR.10.17 5WR.10.17 7WR.10.17 9WR.10.17
	Topos para REVO Topos para REVO	Preto Texturado Branco Texturado Alumínio Anodizado 80303060.TB 80303060.TW 80303060.AL
	REVO/TREV Junta Linear REVO/TREV Junta Linear	- 5004-014
	Clipe de Montagem Clipe de Montagem	- 5004-020
	Kit de emergência 150W 1H Kit de emergência 150W 1H	- 6080-006
	Kit de emergência 150W 3H Kit de emergência 150W 3H	- 6080-007
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590