

DESCRIÇÃO

O REVO é uma solução de iluminação LED eficiente, ideal para grandes superfícies comerciais como supermercados, áreas de armazenamento e ambientes industriais. Com um design diferenciado e tecnologia avançada, atinge até 203 lm/W e garante uma iluminação confortável e de alta qualidade.

Permite configurações flexíveis com diferentes módulos (Efficiency, High Performance ou tampa cega) numa calha contínua, reduzindo custos de energia, instalação e manutenção. Disponível em montagem suspensa ou saliente, com ou sem kit de emergência, e compatível com sistemas de iluminação inteligente.


O sistema REVO, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado, Branco Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 180 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

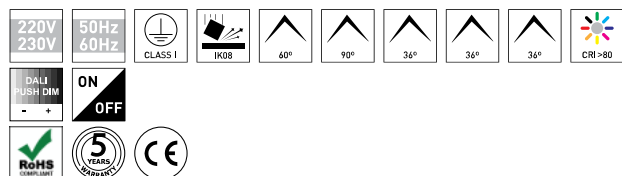

DESENHO TÉCNICO

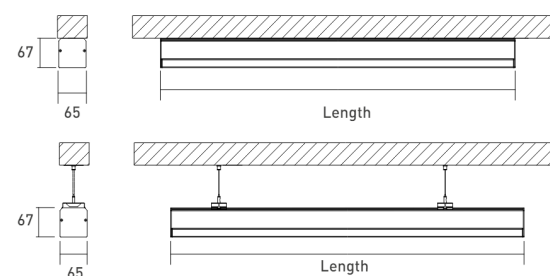



REVO ADVANCED
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0530.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0560.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0590.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05AS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05DAS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05XXS.830.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0530.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0560.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0590.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05AS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05DAS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05XXS.840.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1130.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1160.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1190.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11AS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11DAS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11XXS.830.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1130.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1160.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1190.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11AS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11DAS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11XXS.840.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1630.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1660.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1690.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16AS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16DAS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16XXS.830.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1630.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1660.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1690.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16AS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16DAS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16XXS.840.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2230.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2260.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2290.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22AS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22DAS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22XXS.830.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2230.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2260.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2290.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22AS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22DAS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22XXS.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW


ACESSÓRIOS

	Cabo de Alimentação REVO	5 m	3 m	1,5 m
	3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
	5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
	7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
	9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

	REVO Perfil Externo	Preto	Branco
	Perfil externo 1130mm	3651130.TB	3651130.TW

	REVO Perfil Externo	Preto	Branco
	Perfil externo 1690mm	3651700.TB	3651700.TW

	REVO Perfil Externo	Preto	Branco
	Perfil externo 570mm	3650570.TB	3650570.TW

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	REVO Tampa cega Tampa cega 1700mm	Preto Texturado 3671700.TB	Branco Texturado 3671700.TW	
	Fio de lig. Revo Fio de lig. Revo 3wr Fio de lig. Revo 5wr Fio de lig. Revo 7wr Fio de lig. Revo 9wr	-	3WR.10.17 5WR.10.17 7WR.10.17 9WR.10.17	
	Topos para REVO Topos para REVO	Preto Texturado 80303060.TB	Branco Texturado 80303060.TW	Alumínio Anodizado 80303060.AL
	REVO/TREV Junta Linear REVO/TREV Junta Linear	-	5004-014	
	Clipe de Montagem Clipe de Montagem	-	5004-020	
	Kit de emergência 150W 1H Kit de emergência 150W 1H	-	6080-006	
	Kit de emergência 150W 3H Kit de emergência 150W 3H	-	6080-007	
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590		