

DESCRÍÇÃO


Este downlight tem um acabamento em branco ou preto texturado que, através do toque, demonstra a sua excelente qualidade e solidez, quase como se fosse esculpido pelo famoso Auguste Rodin. A luz emitida restitui de forma fidedigna a cor dos objetos, devido ao seu chip LED ter um CRI superior a 90. Os 5 anos de garantia fazem do Rodin uma aposta a longo prazo e, consoante a sua temperatura da cor e ângulo de feixe, os lúmenes poderão variar de acordo com a tabela junto ao código do produto.

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

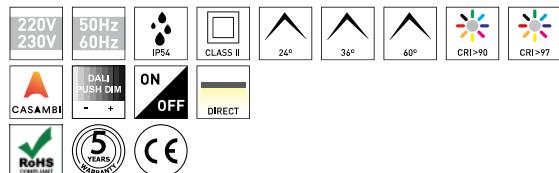

DESENHO TÉCNICO

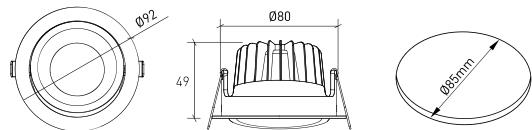

RODIN DOWNLIGHT
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 92 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5325XX.BA.927.FI |
| 92 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5325XX.BA.930.FI |
| 92 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5325XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

ACABAMENTO

FI

| | |
|------------------|----|
| Preto Texturado | TB |
| Branco Texturado | TW |

ÂNGULO

BA

| | |
|-----|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |



RODIN DOWNLIGHT
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 92 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5325XX.BA.9727.FI |
| 92 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5325XX.BA.9730.FI |
| 92 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5325XX.BA.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

ACABAMENTO

FI

| | |
|------------------|----|
| Preto Texturado | TB |
| Branco Texturado | TW |

ÂNGULO

BA

| | |
|-----|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |