

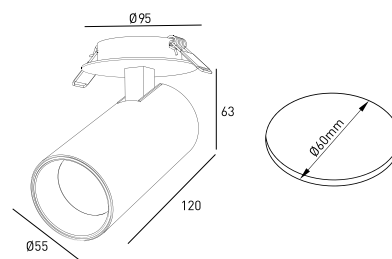
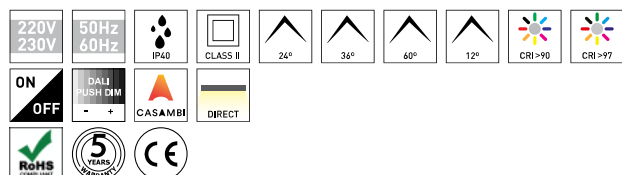
DESCRIÇÃO

Este Spotlight foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas magnéticas de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

MONTAGEM	Encastrado
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

**ROSS SPOTLIGHT ENCASTRAR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	460XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	460XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	460XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	460XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	460XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	460XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	460XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	460XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	460XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	460XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	460XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	460XX.60.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	451XX.12.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	451XX.24.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	451XX.36.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	451XX.60.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	451XX.12.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	451XX.24.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	451XX.36.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	451XX.60.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	451XX.12.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	451XX.24.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	451XX.36.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	451XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS SPOTLIGHT ENCASTRAR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	453XX.12.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	453XX.24.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	453XX.36.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	453XX.60.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	453XX.12.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	453XX.24.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	453XX.36.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	453XX.60.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	453XX.12.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	453XX.24.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	453XX.36.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	453XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60