

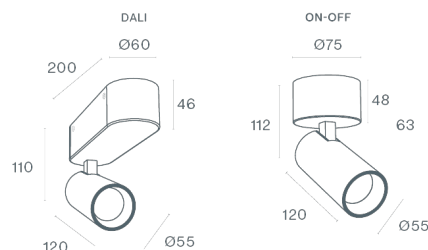
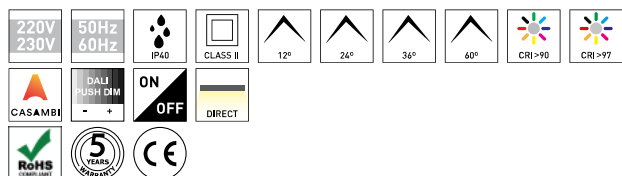
**DESCRIÇÃO**

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ROSS SPOTLIGHT SALIENTE**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.12.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.24.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.36.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.60.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.12.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.24.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.36.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.60.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.12.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.24.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.36.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.60.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.12.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.24.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.36.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.60.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.12.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.24.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.36.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.60.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.12.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.24.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.36.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.60.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS SPOTLIGHT SALIENTE**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.12.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.24.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.36.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.60.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.12.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.24.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.36.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.60.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.12.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.24.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.36.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60