


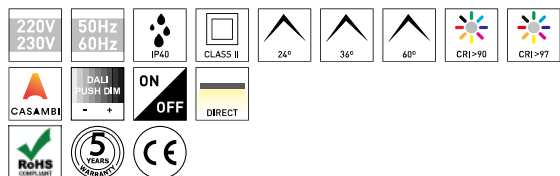
DESCRIÇÃO

A Roxane é uma luminária cilíndrica, composta por alumínio e acabamento em branco ou preto texturado, o que lhe confere um design gracioso e moderno. Estas características estéticas e o seu CRI elevado, inserem esta luminária em LED na categoria de produtos que podem ser incluídos em qualquer projeto de arquitetura. A luminária Roxane, versão suspensa ou saliente, é de fácil instalação e possui um ângulo de feixe de 24°, 36° e 60°.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
140	8,1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1211	1030	2700K	5497XX.BA.927.FI
140	8,1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5497XX.BA.930.FI
140	8,1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5497XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
140	8,8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5497XX.BA.9727.FI
140	8,8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5497XX.BA.9730.FI
140	8,8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5497XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ACESSÓRIOS
