

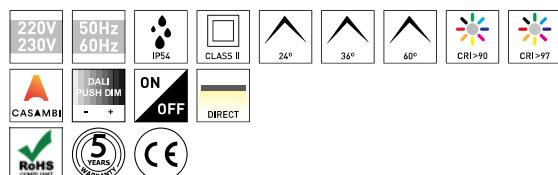
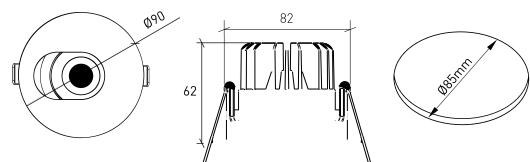
**DESCRÍÇÃO**

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalarias e ourivesarias, etc. Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| MONTAGEM            | Encastráveis                       |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta                             |
| GARANTIA            | 5 Anos                             |
| ACABAMENTO          | Brancos e pretos texturados        |
| CONTROLO            | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W  |
| CRI                 | CRI→90, CRI→97  |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

**ICONOGRAFIA**

**DESENHO TÉCNICO**


**SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO           |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 90          | 8.1      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203       | 1023        | 2700K     | 5331XX.BA.927.FI |
| 90          | 8.1      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244       | 1057        | 3000K     | 5331XX.BA.930.FI |
| 90          | 8.1      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300       | 1105        | 4000K     | 5331XX.BA.940.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI           | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF            | NF |

**ACABAMENTO**
**FI**

TWB

**ÂNGULO**

BA

24°

24

36°

36

60°

60



**SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 90          | 8.8      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918        | 780         | 2700K     | 5331XX.BA.9727.FI |
| 90          | 8.8      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980        | 833         | 3000K     | 5331XX.BA.9730.FI |
| 90          | 8.8      | TWB        | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033       | 878         | 4000K     | 5331XX.BA.9740.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI           | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF            | NF |

**ACABAMENTO**
**FI**

TWB

**ÂNGULO**

BA

24°

24

36°

36

60°

60