

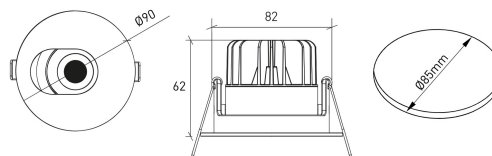
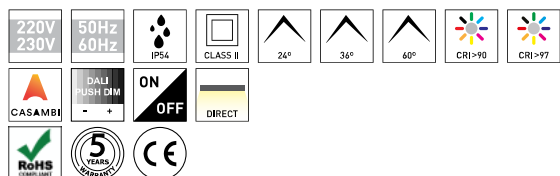
DESCRIÇÃO

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalherias e ourivesarias, etc. Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco e preto texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 91 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5331XX.BA.927.FI |
| 91 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5331XX.BA.930.FI |
| 91 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5331XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Branco e preto texturado | TWB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |


SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 91 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5331XX.BA.9727.FI |
| 91 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5331XX.BA.9730.FI |
| 91 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5331XX.BA.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Branco e preto texturado | TWB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |