

DESCRIÇÃO

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalherias e ourivesarias, etc. Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controle, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.


MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco e preto texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

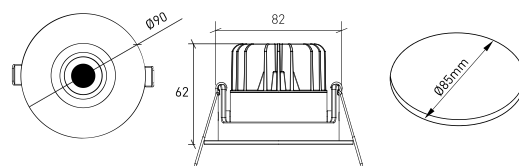

ICONOGRAFIA

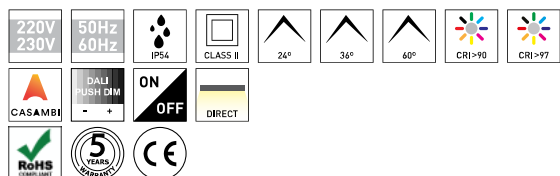

SAVAGE DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5329XX.BA.927.FI
90	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5329XX.BA.930.FI
90	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5329XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco e preto texturado	TWB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



SAVAGE DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5329XX.BA.9727.FI
90	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5329XX.BA.9730.FI
90	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5329XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco e preto texturado	TWB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60