

DESCRIÇÃO

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalherias e ourivesarias, etc. Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| MONTAGEM             | Encastráveis                     |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  | Direta                           |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz              |
| GARANTIA             | 5 Anos                           |
| ACABAMENTO           | Branco e preto texturado         |
| CONTROLO             | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W  |
| CRI                 | CRI→90, CRI→97  |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

DESENHO TÉCNICO

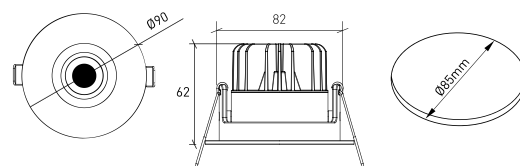

ICONOGRAFIA

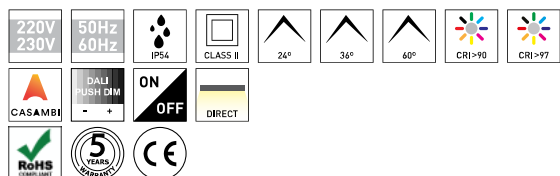

SAVAGE DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO           |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 90          | 8,1      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 1203       | 1023        | 2700K     | 5329XX.BA.927.FI |
| 90          | 8,1      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 1244       | 1057        | 3000K     | 5329XX.BA.930.FI |
| 90          | 8,1      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 1300       | 1105        | 4000K     | 5329XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE     | XX | ACABAMENTO               | FI  | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI         | CS | Branco e preto texturado | TWB | 24°    | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA |                          |     | 36°    | 36 |
| ON/OFF          | NF |                          |     | 60°    | 60 |



SAVAGE DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 90          | 8,8      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 918        | 780         | 2700K     | 5329XX.BA.9727.FI |
| 90          | 8,8      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 980        | 833         | 3000K     | 5329XX.BA.9730.FI |
| 90          | 8,8      | TWB        | CS, DA, NF  | 24, 36, 60 | 1033       | 878         | 4000K     | 5329XX.BA.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE     | XX | ACABAMENTO               | FI  | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI         | CS | Branco e preto texturado | TWB | 24°    | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA |                          |     | 36°    | 36 |
| ON/OFF          | NF |                          |     | 60°    | 60 |