

## DESCRIÇÃO

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalarias e ourivesarias, etc. Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.


MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco e preto texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA

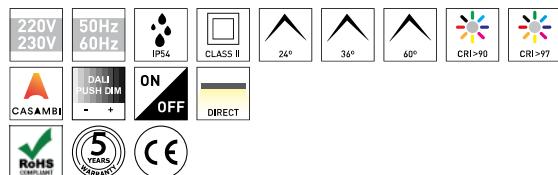

## DESENHO TÉCNICO

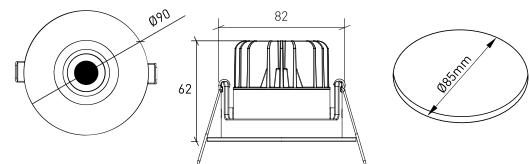
 SAVAGE DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5329XX.BA.927.FI
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5329XX.BA.930.FI
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5329XX.BA.940.FI

## SELEÇÃO A OPÇÃO PREFERIDA

## CONTROLO

## ACABAMENTO

## ÂNGULO

CASAMBI  
DALI / Switch Dim  
ON/OFF

Branco e preto  
texturado

24°  
36°  
60°

TWB

FI

24  
36  
60

DA  
NF


 SAVAGE DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8.8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5329XX.BA.9727.FI
90	8.8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5329XX.BA.9730.FI
90	8.8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5329XX.BA.9740.FI

## SELEÇÃO A OPÇÃO PREFERIDA

## CONTROLO

## ACABAMENTO

## ÂNGULO

CASAMBI  
DALI / Switch Dim  
ON/OFF

Branco e preto  
texturado

24°  
36°  
60°

TWB

FI

24  
36  
60

DA  
NF