

DESCRIÇÃO

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado Índice de Restituição Cromática (CRI→90) e um baixo nível de encandeamto, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu projeto.

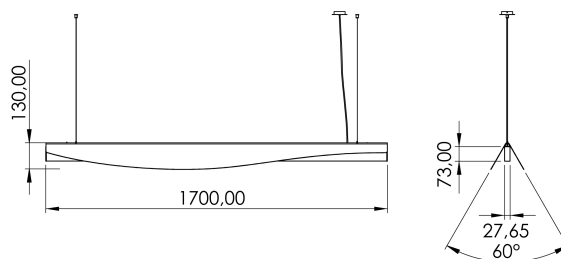

Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco e preto texturado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto e branco texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

SLIM WAVE MICROPRISMÁTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	28	TB, TBW, TS, TW, TWB	3000K	DA, NF	4039	2438	170XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TBW, TS, TW, TWB	4000K	DA, NF	4248	2564	170XX.17P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto e branco texturado	TBW
				Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW
				Branco e preto texturado	TWB

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão	Prateado	
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL	
	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	80303020.TS 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Branco



C. de Alim. Saliente

	Texturado	Texturado
80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006