

**DESCRIÇÃO**

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado índice de Restituição Cromática (CRI→90) e um baixo nível de encandeamento, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu projeto.


Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-240V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco e preto texturado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto e branco texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 152 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFIA**

**SLIM WAVE MICROPRISMÁTICO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

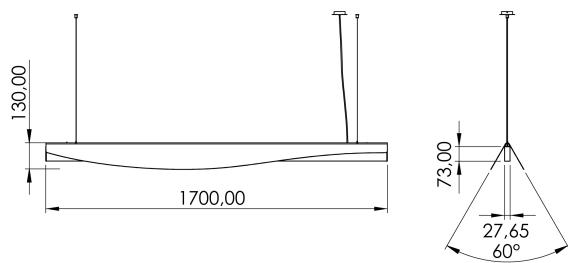
COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	28	TB, TBW, TS, TW, TWB	3000K	DA, NF	4039	2438	170XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TBW, TS, TW, TWB	4000K	DA, NF	4248	2564	170XX.17P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
	DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	3000K 4000K	30 40	Preto Texturado Preto e branco texturado Prateado Texturado Branco Texturado Branco e preto texturado	TB TBW TS TW TWB

**ACESSÓRIOS**

	Kit de suspensão	Prateado
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB		
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TS		
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TW		
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado	Branco

**DESENHO TÉCNICO**



		Texturado	Texturado
C. de Alim. Saliente	80303021.TB		
C. de Alim. Saliente	80303021.TS		
C. de Alim. Saliente	80303021.TW		
Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push	
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001		
Cabo de Aliment. 1.5m	80303004		
Cabo de Aliment. 3m	80303002		
Cabo de Aliment. 3m	80303005		
Cabo de Aliment. 5m	80303003		
Cabo de Aliment. 5m	80303006		

