

DESCRIÇÃO

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado Índice de Restituição Cromática (CRI→90) e um baixo nível de encandeamto, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu projeto.

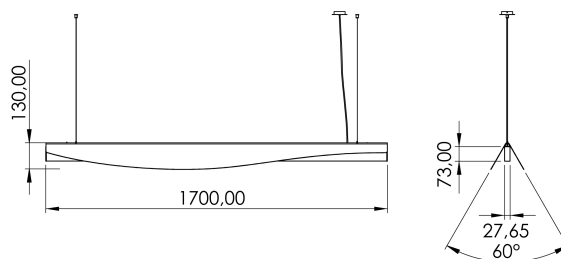
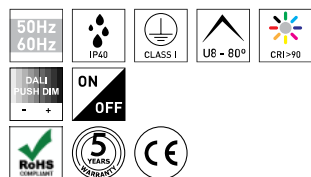
Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.

| | |
|----------------------|---|
| MONTAGEM | Suspensão |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Directa |
| FUNTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-240V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco e preto texturado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto e branco texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | DALI / PUSH Dim, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 152 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


SLIM WAVE MICROPRISMÁTICO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|----------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1700 | 28 | TB, TBW, TS, TW, TWB | 3000K | DA, NF | 4039 | 2438 | 170XX.17P8.930.FI |
| 1700 | 28 | TB, TBW, TS, TW, TWB | 4000K | DA, NF | 4248 | 2564 | 170XX.17P8.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|-----------------|----|-----------|----|--------------------------|-----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K | 30 | Preto Texturado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Preto e branco texturado | TBW |
| | | | | Prateado Texturado | TS |
| | | | | Branco Texturado | TW |
| | | | | Branco e preto texturado | TWB |

ACESSÓRIOS

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Kit de suspensão | Prateado | |
| | Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL | |
| | Kit Suspensão 3 m (1un) | 80303018.SL | |
| | Kit Suspensão 5 m (1un) | 80303019.SL | |
| | C. de Alim. Encastada | Preto Texturado | Branco Texturado |
| | C. de Alim. Encastada | 80303020.TB | 80303020.TS 80303020.TW |
| | C. de Alim. Saliente | Preto Texturado | Prateado Branco |



C. de Alim. Saliente

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| | Texturado | Texturado |
| 80303021.TB | 80303021.TS | 80303021.TW |



Cabo Alimentação 0,75
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

| | |
|----------|-----------|
| ON/OFF | DALI Push |
| 80303001 | 80303004 |
| 80303002 | 80303005 |
| 80303003 | 80303006 |