

**DESCRIÇÃO**

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado Índice de Restituição Cromática (CRI→90) e um baixo nível de encandeamto, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu projeto.

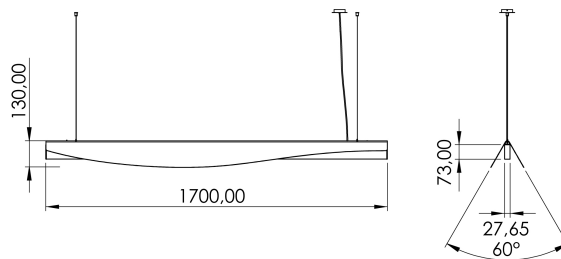

Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.

|                      |   |
|----------------------|---|
| MONTAGEM             | Suspensão   |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  | Directa   |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-240V / 50-60 Hz   |
| GARANTIA             | 5 Anos  |
| ACABAMENTO           | Branco e preto texturado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto e branco texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO             | DALI / Switch Dim, ON/OFF   |

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 152 lm/W  |
| CRI                 | CRI→90          |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1             |


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**SLIM WAVE OPALINO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO           | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|-------------|----------|----------------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1700        | 28       | TB, TBW, TS, TW, TWB | 3000K     | DA, NF   | 4039       | 2944        | 170XX.1709.930.FI |
| 1700        | 28       | TB, TBW, TS, TW, TWB | 4000K     | DA, NF   | 4248       | 3096        | 170XX.1709.940.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO               | FI  |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------------|-----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Preto Texturado          | TB  |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Preto e branco texturado | TBW |
|                   |    |           |    | Prateado Texturado       | TS  |
|                   |    |           |    | Branco Texturado         | TW  |
|                   |    |           |    | Branco e preto texturado | TWB |

**ACESSÓRIOS**

|  |                           |                 |                         |
|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
|  | Kit de suspensão          | Prateado        |                         |
|  | Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL     |                         |
|  | Kit Suspensão 3 m (1un)   | 80303018.SL     |                         |
|  | Kit Suspensão 5 m (1un)   | 80303019.SL     |                         |
|  | C. de Alim. Encastrada    | Preto Texturado | Branco Texturado        |
|  | C. de Alim. Encastrada    | 80303020.TB     | 80303020.TS 80303020.TW |
|  | C. de Alim. Saliente      | Preto Texturado | Prateado Branco         |



C. de Alim. Saliente

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
|             | Texturado   | Texturado   |
| 80303021.TB | 80303021.TS | 80303021.TW |



Cabo Alimentação 0,75  
Cabo de Aliment. 1.5m  
Cabo de Aliment. 3m  
Cabo de Aliment. 5m

|          |           |
|----------|-----------|
| ON/Off   | DALI Push |
| 80303001 | 80303004  |
| 80303002 | 80303005  |
| 80303003 | 80303006  |