

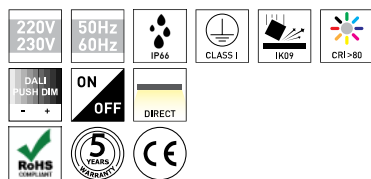
**DESCRIÇÃO**

A luminária SOFTIS apresenta uma elevada eficiência, até 211lm/W. Esta luminária é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes, como estacionamentos, áreas técnicas, áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

IK	IK09
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

**SOFTIS  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
680	13.3	DA, NF	120	2698	2293	3000K	760XX.06.830
680	13.3	DA, NF	120	2818	2395	4000K	760XX.06.840
960	20	DA, NF	120	4047	3440	3000K	760XX.09.830
960	20	DA, NF	120	4227	3593	4000K	760XX.09.840
1240	26.7	DA, NF	120	5396	4587	3000K	760XX.12.830
1240	26.7	DA, NF	120	5636	4791	4000K	760XX.12.840
1520	33.4	DA, NF	120	6745	5733	3000K	760XX.15.830
1520	33.4	DA, NF	120	7045	5988	4000K	760XX.15.840

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

	<b>Kit de emergência 150W 1H</b> Kit de emergência 150W 1H	6080-006
--	---------------------------------------------------------------	----------

	<b>Kit de emergência 150W 3H</b> Kit de emergência 150W 3H	6080-007
--	---------------------------------------------------------------	----------


**DESENHO TÉCNICO**
