

## DESCRÍÇÃO

A luminária SOFTIS apresenta uma elevada eficiência, até 211lm/W. Esta luminária é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes, como estacionamentos, áreas técnicas, áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos.


|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  | Direta                    |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz       |
| GARANTIA             | 5 Anos                    |
| CONTROLO             | DALI / Switch Dim, ON/OFF |




## CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| IK                  | IK09            |
| CRI                 | CRI→80          |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

## ICONOGRAFIA

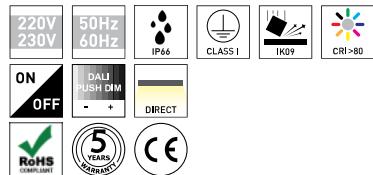

## DESENHO TÉCNICO

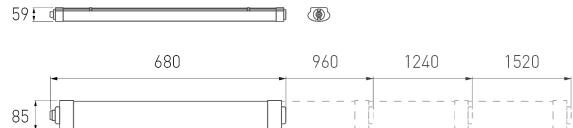

**SOFTIS C/ CABO PASSAGEM**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO       |
|-------------|----------|----------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 680         | 13.3     | DA, NF   | 120    | 2698       | 2293        | 3000K     | 761XX.06.830 |
| 680         | 13.3     | DA, NF   | 120    | 2818       | 2395        | 4000K     | 761XX.06.840 |
| 960         | 20       | DA, NF   | 120    | 4047       | 3440        | 3000K     | 761XX.09.830 |
| 960         | 20       | DA, NF   | 120    | 4227       | 3593        | 4000K     | 761XX.09.840 |
| 1240        | 26.7     | DA, NF   | 120    | 5396       | 4587        | 3000K     | 761XX.12.830 |
| 1240        | 26.7     | DA, NF   | 120    | 5636       | 4791        | 4000K     | 761XX.12.840 |
| 1520        | 33.4     | DA, NF   | 120    | 6745       | 5733        | 3000K     | 761XX.15.830 |
| 1520        | 33.4     | DA, NF   | 120    | 7045       | 5988        | 4000K     | 761XX.15.840 |

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

|                   |    |
|-------------------|----|
| CONTROLO          | XX |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF            | NF |

## ACESSÓRIOS



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Kit de suspensão          | Prateado    |
| Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL |
| Kit Suspensão 3 m (1un)   | 80303018.SL |
| Kit Suspensão 5 m (1un)   | 80303019.SL |



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit de emergência 150W 1H | .        |
| Kit de emergência 150W 1H | 6080-006 |



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit de emergência 150W 3H | .        |
| Kit de emergência 150W 3H | 6080-007 |