

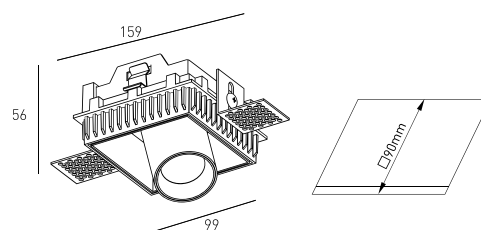
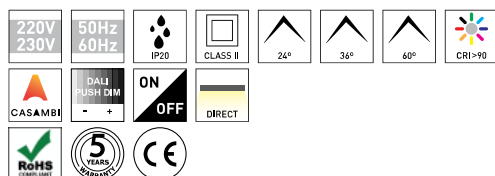
DESCRIÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


SPITZER DOWNLIGHT TRIM.
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 88 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5338XX.BA.927.FI |
| 88 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5338XX.BA.930.FI |
| 88 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5338XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Branco Texturado | TW | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |