


DESCRÍÇÃO

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Tinker Bell & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2.8V / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

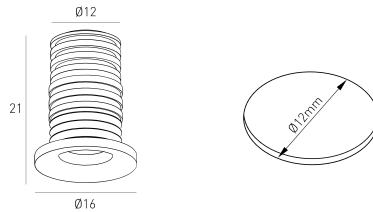

TINKER BELL REDONDO TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI	
1	TW	NF	50	125	45	4000K	340.85.50.40.FI	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
ON/OFF XX
NF

ACABAMENTO
Branco Texturado FI
TW

ÂNGULO
50° BA
50

ACESSÓRIOS



Caixa Estanque SEM TITULO -
Caixa Estanque 4080-1030



Bucim de Saída SEM TITULO -
Bucim de Saída 4080-1031



Tampa para Caixa Estanque SEM TITULO -
Tampa para Caixa Estanque 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224



LED Driver 350mA SEM TITULO -
LED Driver 350mA 8015-0226

Distributor c/6 outputs SEM TITULO -
Distributor c/6 outputs 8030-0004

Distributor shunt SEM TITULO -
Distributor shunt 8030-0008

