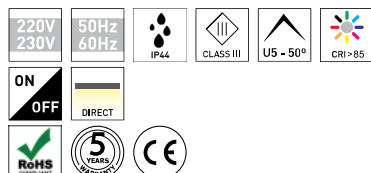
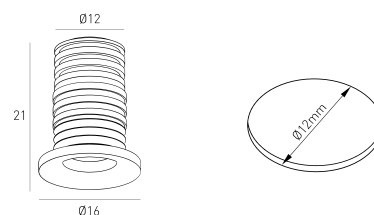


DESCRIÇÃO

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Tinker Bell & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz

ICONOGRAFIA

DESENHO TÉCNICO

TINKER BELL REDONDO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
16	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA
CONTROLO
 ON/OFF **XX**
 NF

ACABAMENTO **FI**
 Branco Texturado TW

ÂNGULO **BA**
 50° 50

ACESSÓRIOS
Caixa Estanque SEM TITULO - 4080-1030


Bucim de Saída SEM TITULO - 4080-1031

Tampa para Caixa Estanque SEM TITULO - 4080-1033

LED Driver 6W 350mA SEM TITULO - 8015-0224

LED Driver 350mA SEM TITULO - 8015-0226

Distributor c/6 outputs SEM TITULO - 8030-0004



Distributor shunt
Distributor shunt

SEM TITULO -
8030-0008