

DESCRIÇÃO

AVISO: Produto descontinuado. Limitado ao stock existente. Por favor consulte-nos!

A Brilumen apresenta uma coleção de luminárias de parede bastante versáteis, modernas, elegantes e que, dependendo do design, ângulo de feixe e lúmenes, se adequam aos diferentes ambientes de exterior. Se o objetivo é iluminar, ao mesmo tempo, em sentido ascendente e descendente, as opções Marley, Miller e Tosh são as mais adequadas, sendo que esta última luminária possui um refletor opcional que permite fechar mais o ângulo de feixe. Caso se pretenda obter uma linha de luz contínua, o Wailer de 16W é a luminária certa. No entanto, se é apenas para iluminar o pavimento num local de passagem, o Levy 4W de encastrar, concluirá o objetivo eficientemente. Todas estas luminárias possuem um IP54 e estão disponíveis com acabamento em cinza escuro.


MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FORNE DE ALIMENTAÇÃO	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 86 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG0

ICONOGRAFIA



 TOSH 2X8W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
108	16	TG	NF	20	1320	951	3000K	506.80.BA.30
108	16	TG	NF	20	1373	990	4000K	506.80.BA.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF




DESENHO TÉCNICO

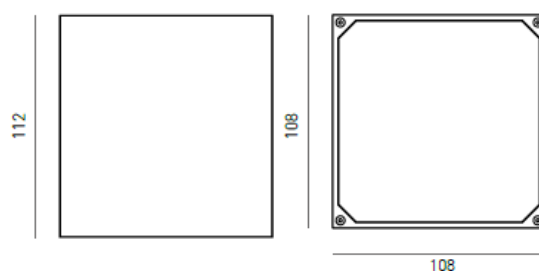

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Titulo

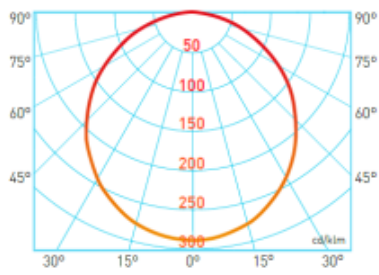

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / ØØØØ ØDIEØ 112ØMM