

DESCRIÇÃO



A Brilumen apresenta o TREV, uma solução de iluminação LED à medida, para grandes lojas de retalho como hipermercados, área de armazenamento e ambientes industriais, que se caracteriza pela eficiência máxima, alta flexibilidade e rápido retorno do investimento. Graças a um eficaz sistema de molas, o TREV é um sistema evolutivo de iluminação em calha de luz, na qual pode combinar facilmente módulos de iluminação Efficiency, High Performance ou tampa cega, numa calha principal, de acordo com as necessidades do local a iluminar, minimizando o custo total (baixo consumo de energia, custos de montagem e manutenção). Com o sistema TREV, é possível montar linhas de luz até 5,17 metros sem uniões, com uma eficácia de LED até 178lm/W, combinando uma ampla variedade de ângulos de feixe (fechado/médio/aberto/assimétrico/duplo assimétrico) que permite alterar a distribuição de luz de acordo com as necessidades. O sistema TREV, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos, está disponível na versão de montagem suspensa ou saliente, no modo ON-OFF ou DALI, com ou sem kit de emergência e pode ser integrado num sistema de iluminação inteligente. Pode escolher a temperatura de cor 4000K ou 5000K e as cores de acabamento em preto texturado, alumínio anodizado ou em branco liso. TREV é a solução ideal se estiver à procura de um sistema de iluminação "trunking" versátil e de montagem rápida que responde a todos os requisitos industriais e do retalho.

APLICAÇÃO	AreasAplicação TEST PT
MONTAGEM	Suspensão/Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
IK	IK04
CRI	CRI>80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

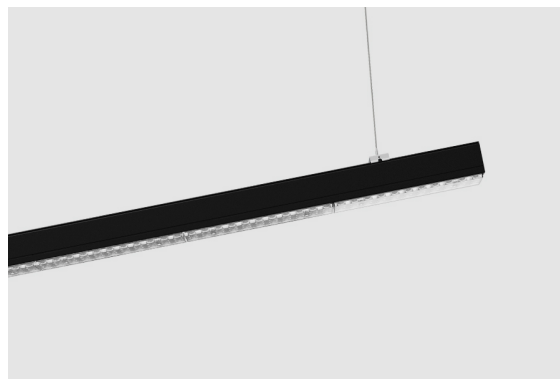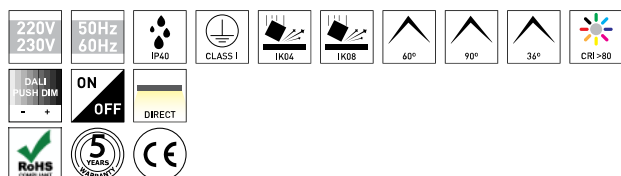

DESENHO TÉCNICO

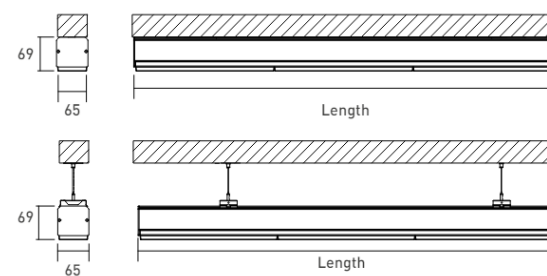


TREV HIGH PERFORMANCE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>80


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4904	169XX.0830.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.0860.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.0890.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08XXS.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	4976	169XX.0830.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.0860.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.0890.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08XXS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.0830.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08DAS.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.08AS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08DAS.850.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17XXS.840.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17XXS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9808	169XX.1730.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.1760.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.1790.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.17AS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17DAS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	9952	169XX.1730.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.1760.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.1790.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.17AS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17DAS.850.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	5000K	50	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Cabo de Alimentação REVO	5 m	3 m	1,5 m
	3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
	5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
	7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
	9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260
	Kit de suspensão	Prateado		
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL		
	TREV Tampa cega	Preto Texturado	Branco Texturado	Alumínio Anodizado
	Tampa cega 1736mm	3681736.TB	3681736.TW	3681736.AL
	Tampa cega 868mm	3680868.TB	3680868.TW	3680868.AL
	Fio de lig.Revo	-		
	Fio de lig.Revo 3wr	3WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 5wr	5WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 7wr	7WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 9wr	9WR.10.17		
	Perfil Trev 868mm			
	Perfil Trev 868mm AL	3660868.AL		
	Perfil Trev 868mm TB	3660868.TB		
	Perfil Trev 868mm TW	3660868.TW		
	SEM DescAbr - 3661736			
	Perfil Trev 1736mm AL	3661736.AL		
	Perfil Trev 1736mm TB	3661736.TB		
	Perfil Trev 1736mm TW	3661736.TW		
	SEM DescAbr - 3662604			
	Perfil Trev 2604mm AL	3662604.AL		
	Perfil Trev 2604mm TB	3662604.TB		
	Perfil Trev 2604mm TW	3662604.TW		
	SEM DescAbr - 3663472			
	Perfil Trev 3472mm AL	3663472.AL		

	Perfil Trev 3472mm TB Perfil Trev 3472mm TW	3663472.TB 3663472.TW		
	Topos para TREV Topos para TREV	Preto Texturado 80303061.TB	Branco Texturado 80303061.TW	Alumínio Anodizado 80303061.AL
	REVO/TREV Junta Linear REVO/TREV Junta Linear	- 5004-014		
	Clipe de Montagem Clipe de Montagem	- 5004-020		
	Kit de emergência 150W 1H Kit de emergência 150W 1H	- 6080-006		
	Kit de emergência 150W 3H Kit de emergência 150W 3H	- 6080-007		
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590		

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Titulo

