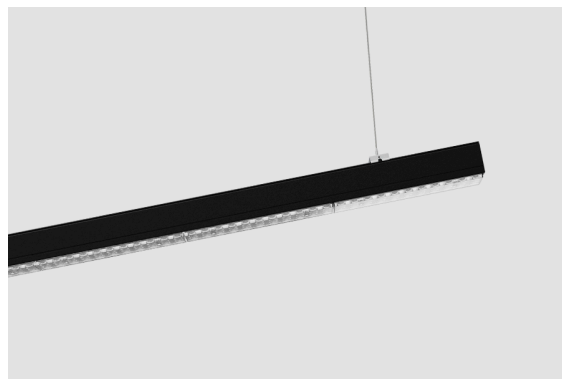


DESCRIÇÃO

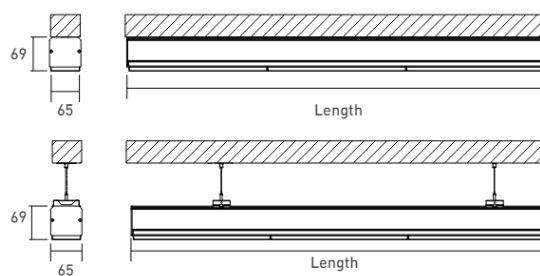
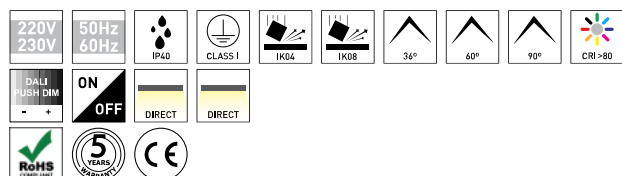
A Brilumen apresenta o TREV, uma solução de iluminação LED à medida, para grandes lojas de retalho como hipermercados, área de armazenamento e ambientes industriais, que se caracteriza pela eficiência máxima, alta flexibilidade e rápido retorno do investimento. Graças a um eficaz sistema de molas, o TREV é um sistema evolutivo de iluminação em calha de luz, na qual pode combinar facilmente módulos de iluminação Efficiency, High Performance ou tampa cega, numa calha principal, de acordo com as necessidades do local a iluminar, minimizando o custo total (baixo consumo de energia, custos de montagem e manutenção). Com o sistema TREV, é possível montar linhas de luz até 5,17 metros sem uniões, com uma eficácia de LED até 178lm/W, combinando uma ampla variedade de ângulos de feixe (fechado/médio/aberto/assimétrico/duplo assimétrico) que permite alterar a distribuição de luz de acordo com as necessidades. O sistema TREV, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos, está disponível na versão de montagem suspensa ou saliente, no modo ON-OFF ou DALI, com ou sem kit de emergência e pode ser integrado num sistema de iluminação inteligente. Pode escolher a temperatura de cor 4000K ou 5000K e as cores de acabamento em preto texturado, alumínio anodizado ou em branco liso. TREV é a solução ideal se estiver à procura de um sistema de iluminação "trunking" versátil e de montagem rápida que responde a todos os requisitos industriais e do retalho.



APLICAÇÃO	AreasAplicação TEST PT
MONTAGEM	Suspensão/Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 178 lm/W
IK	IK04
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA



TREV EFFICIENCY
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3723	168XX.0830.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3803	168XX.0860.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3763	168XX.0890.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3763	168XX.08AS.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3803	168XX.08DAS.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4003	3803	168XX.08XXS.840.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3778	168XX.0830.850.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3859	168XX.0860.850.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3818	168XX.0890.850.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3818	168XX.08AS.850.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3859	168XX.08DAS.850.FI
868	22.8	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	4062	3859	168XX.08XXS.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7446	168XX.1730.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7606	168XX.1760.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7526	168XX.1790.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7526	168XX.17AS.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7606	168XX.17DAS.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8006	7606	168XX.17XXS.840.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7555	168XX.1730.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7718	168XX.1760.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7637	168XX.1790.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7637	168XX.17AS.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7718	168XX.17DAS.850.FI
1732	45.7	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	8124	7718	168XX.17XXS.850.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	5000K	50	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Cabo de Alimentação REVO	5 m	3 m	1,5 m
	3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
	5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
	7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
	9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260
	Kit de suspensão	Prateado		
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL		
	TREV Tampa cega	Preto Texturado	Branco Texturado	Alumínio Anodizado
	Tampa cega 1736mm	3681736.TB	3681736.TW	3681736.AL
	Tampa cega 868mm	3680868.TB	3680868.TW	3680868.AL
	Fio de lig.Revo			
	Fio de lig.Revo 3wr	3WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 5wr	5WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 7wr	7WR.10.17		
	Fio de lig.Revo 9wr	9WR.10.17		
	Topos para TREV	Preto Texturado	Branco Texturado	Alumínio Anodizado
	Topos para TREV	80303061.TB	80303061.TW	80303061.AL
	REVO/TREV Junta Linear			
	REVO/TREV Junta Linear	5004-014		
	Clipe de Montagem			
	Clipe de Montagem	5004-020		
	Kit de emergência 150W 1H			
	Kit de emergência 150W 1H	6080-006		



Kit de emergência 150W 3H
Kit de emergência 150W 3H

6080-007



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Titulo

