

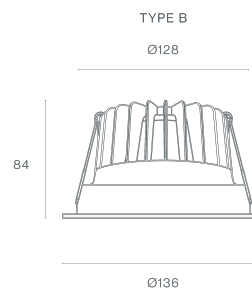
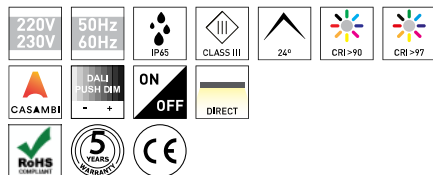
**DESCRIÇÃO**

TYR - Downlight IP65 para zonas técnicas e exigentes. O TYR é um downlight concebido para ambientes onde o grau de proteção IP65 é essencial, garantindo proteção total contra poeiras e resistência à água. É a escolha ideal para zonas como instalações sanitárias, balneários, zonas técnicas, cozinhas industriais ou acessos exteriores cobertos.

MONTAGEM	Encastrar
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


TYR 17W - IP65  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.24.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.55.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.24.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.55.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.24.940.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.55.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				



TYR 17W - IP65  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.24.9727.FI
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.55.9727.FI
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.24.9730.FI
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.55.9730.FI
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.24.9740.FI
136	17,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.55.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				