

DESCRIÇÃO

GENERAL INFORMATION

LED TYPE: SMD2835

VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: IP67

CLASS: III

TEMPERATURE: -20°~40°

CUT: 5CM

WARRANTY: 5 YEARS

LENGTH: 5M

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	24V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	SMD2835

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 61 lm/W
CRI	CRI→90

ICONOGRAPHIE




2005-100 NEON 15W IP67

TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - 2005-100 NEON LED Professionnel 1616-3D 15W/m 24VDC IP67 CRI→90
5m/rouleau 120LED/M

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
15	24V	RGB	343	23	UN	2005-100.RGB
15	24V	2700K	766	51	5MT	2005-100.90.27
15	24V	3000K	870	58	5MT	2005-100.90.30
15	24V	4000K	915	61	5MT	2005-100.90.40


ACCESSOIRES



Embout d'entrée NEON 1616	SEM TITULO -
Embout d'entrée NEON 1616	8110-0001



Embout final NEON 1616	SEM TITULO -
Embout final NEON 1616	8110-0002



Clip aluminium NEON 1616	SEM TITULO -
Clip aluminium NEON 1616	8110-0003




Profilé aluminium 1m 1616	SEM TITULO -
Profilé aluminium 1m 1616	8110-0004



DESSIN TECHNIQUE

2005-100

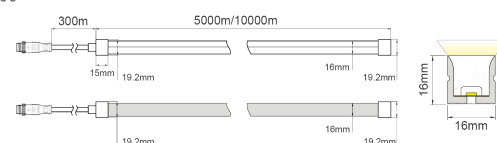



Profilé aluminium S 1616 Profilé aluminium S 1616	SEM TITULO - 8110-0005
---	--