

DESCRIPTION


La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUICAO LUZ Direct
GARANTIE 5 Années
CONTRÔLE N/A


CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI→90
DURÉE DE VIE 50.000 Heures
STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE

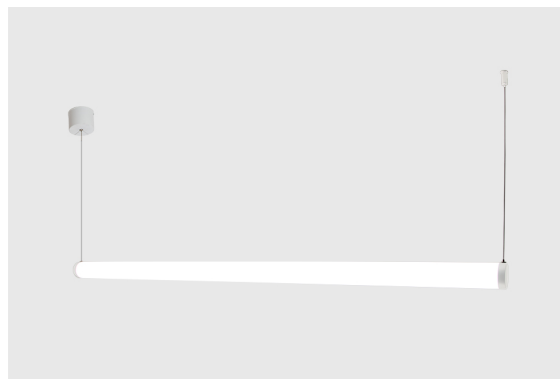

DESSIN TECHNIQUE

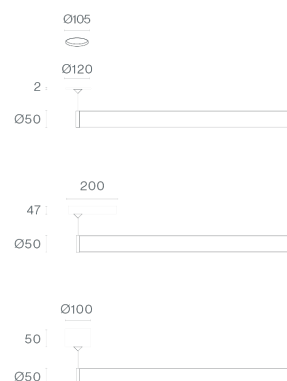

IRIS 360 HORIZONTALE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
N/A	N/A

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Btr. Rond saill. IRIS H
1226 mm Blanc Texturé
1226 mm Noir Texturé
326 mm Blanc Texturé
326 mm Noir Texturé
626 mm Blanc Texturé
626 mm Noir Texturé
926 mm Blanc Texturé
926 mm Noir Texturé

ON/OFF
275NF.12.TW
275NF.12.TB
275NF.03.TW
275NF.03.TB
275NF.06.TW
275NF.06.TB
275NF.09.TW
275NF.09.TB



Btr. Ovale saill. IRIS H
1226 mm Blanc Texturé
1226 mm Noir Texturé
1526 mm Blanc Texturé
1526 mm Noir Texturé
326 mm Blanc Texturé
326 mm Noir Texturé
626 mm Blanc Texturé
626 mm Noir Texturé
926 mm Blanc Texturé

ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
276NF.12.TW	276DA.12.TW	276CS.12.TW
276NF.12.TB	276DA.12.TB	276CS.12.TB
276NF.15.TW	276DA.15.TW	276CS.15.TW
276NF.15.TB	276DA.15.TB	276CS.15.TB
276NF.03.TW	276DA.03.TW	276CS.03.TW
276NF.03.TB	276DA.03.TB	276CS.03.TB
276NF.06.TW	276DA.06.TW	276CS.06.TW
276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW



926 mm Noir Texturé
Btr. Rond Enc. IRIS Hor.
1226 mm Blanc Texturé
1226 mm Noir Texturé
1526 mm Blanc Texturé
1526 mm Noir Texturé
326 mm Blanc Texturé
326 mm Noir Texturé
626 mm Blanc Texturé
626 mm Noir Texturé
926 mm Blanc Texturé
926 mm Noir Texturé



Câble d'alimentation Iris
Câble d'alimen. Iris 1,5m
Câble d'aliment. Iris 1m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m



Kit de Suspension IRIS
Câble Suspensio Iris 1,5m
Câble Suspension Iris 1m
Câble Suspension Iris 3m
Câble Suspension Iris 5m

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal
80303040
2080-042
80303041
80303042

Universal
80303043
80303046
80303044
80303045