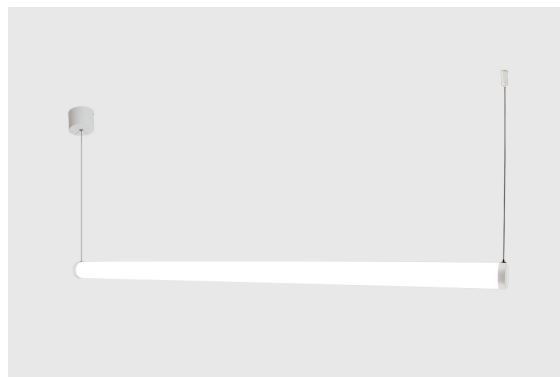


DESCRIÇÃO

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

APPLICATION	Interior
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	N/A


CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE


IRIS 360 HORIZONTALE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	7.8	TB, TW	3000K	N/A	1225	1011	163H.03.930.FI
340	7.8	TB, TW	4000K	N/A	1297	1070	163H.03.940.FI
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163H.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163H.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163H.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163H.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163H.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163H.12.940.FI
1540	37.5	TB, TW	3000K	N/A	5877	4849	163H.15.930.FI
1540	37.5	TB, TW	4000K	N/A	6222	5133	163H.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
	N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
			4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


Btr. Rond saill. IRIS H	ON/Off
1226 mm Blanc Texturé	275NF.12.TW
1226 mm Noir Texturé	275NF.12.TB
326 mm Blanc Texturé	275NF.03.TW
326 mm Noir Texturé	275NF.03.TB
626 mm Blanc Texturé	275NF.06.TW
626 mm Noir Texturé	275NF.06.TB
926 mm Blanc Texturé	275NF.09.TW
926 mm Noir Texturé	275NF.09.TB
Kit Conn. SURFACE ROND	275NF.12.RAW



Btr. Ovale saill. IRIS H	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Blanc Texturé	276NF.12.TW	276DA.12.TW	276CS.12.TW
1226 mm Noir Texturé	276NF.12.TB	276DA.12.TB	276CS.12.TB
1526 mm Blanc Texturé	276NF.15.TW	276DA.15.TW	276CS.15.TW
1526 mm Noir Texturé	276NF.15.TB	276DA.15.TB	276CS.15.TB
326 mm Blanc Texturé	276NF.03.TW	276DA.03.TW	276CS.03.TW
326 mm Noir Texturé	276NF.03.TB	276DA.03.TB	276CS.03.TB
626 mm Blanc Texturé	276NF.06.TW	276DA.06.TW	276CS.06.TW
626 mm Noir Texturé	276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
926 mm Blanc Texturé	276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW
926 mm Noir Texturé	276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB

Btr. Rond Enc. IRIS Hor.	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Blanc Texturé	277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW



1226 mm Noir Texturé	277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
1526 mm Blanc Texturé	277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
1526 mm Noir Texturé	277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
326 mm Blanc Texturé	277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
326 mm Noir Texturé	277NF.03.TB	277DA.03.TB	
626 mm Blanc Texturé	277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
626 mm Noir Texturé	277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
926 mm Blanc Texturé	277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
926 mm Noir Texturé	277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB



Câble d'alimentation Iris	Universal
Câble d'alimen. Iris 1,5m	80303040
Câble d'aliment. Iris 1m	2080-042
Câble d'alimentation 3m	80303041
Câble d'alimentation 5m	80303042



Kit de Suspension IRIS	Universal
Câble Suspensio Iris 1,5m	80303043
Câble Suspension Iris 1m	80303046
Câble Suspension Iris 3m	80303044
Câble Suspension Iris 5m	80303045