

DESCRIPTION

Le luminaire IRIS 360° associe élégance et fonctionnalité dans un design minimaliste, offrant une émission lumineuse à 360° dans un tube fin de 50mm de diamètre. Disponible en longueurs allant de 300 à 1500mm, il garantit un éclairage linéaire uniforme et harmonieux dans tout espace. Sa structure tubulaire comprend un diffuseur en polycarbonate opale et des embouts en aluminium texturé, disponibles en noir ou blanc.

L'IRIS peut être installé en suspension, horizontalement ou verticalement, directement depuis le plafond. Il est également compatible avec les systèmes sur rail EVO 48V et les rails universels 3-circuits 230V, permettant une intégration fluide avec d'autres luminaires et suspensions Brilumen.

IRIS est disponible en versions ON/OFF, DALI ou CASAMBI, avec des températures de couleur de 3000K ou 4000K. Bénéficie d'une garantie de 5 ans, d'un indice de protection IP40 et d'un CRI supérieur à 90.

Pour commander, sélectionnez la longueur souhaitée du luminaire, puis choisissez les accessoires, la longueur du câble d'alimentation/suspension et le boîtier d'alimentation contenant le driver déporté. Vous pouvez opter pour un boîtier en saillie (rond ou ovale) ou une version encastrée ronde.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE 360°
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI→90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE


IRIS 360 HORIZONTALE
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 326 | 8,5 | TB, TW | 3000K | N/A | 1369 | 1129 | 5163H.03.930.FI |
| 326 | 8,5 | TB, TW | 4000K | N/A | 1454 | 1199 | 5163H.03.940.FI |
| 626 | 17 | TB, TW | 3000K | N/A | 2737 | 2258 | 5163H.06.930.FI |
| 626 | 17 | TB, TW | 4000K | N/A | 2907 | 2398 | 5163H.06.940.FI |
| 926 | 23,8 | TB, TW | 3000K | N/A | 3832 | 3161 | 5163H.09.930.FI |
| 926 | 23,8 | TB, TW | 4000K | N/A | 4070 | 3358 | 5163H.09.940.FI |
| 1226 | 30,6 | TB, TW | 3000K | N/A | 4927 | 4064 | 5163H.12.930.FI |
| 1226 | 30,6 | TB, TW | 4000K | N/A | 5233 | 4317 | 5163H.12.940.FI |
| 1526 | 40,8 | TB, TW | 3000K | N/A | 6569 | 5419 | 5163H.15.930.FI |
| 1526 | 40,8 | TB, TW | 4000K | N/A | 6977 | 5756 | 5163H.15.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION | FI |
|-------------|-----|---------------|----|---------------|----|
| N/A | N/A | 3000K | 30 | Noir Texturé | TB |
| | | 4000K | 40 | Blanc Texturé | TW |

ACCESSOIRES

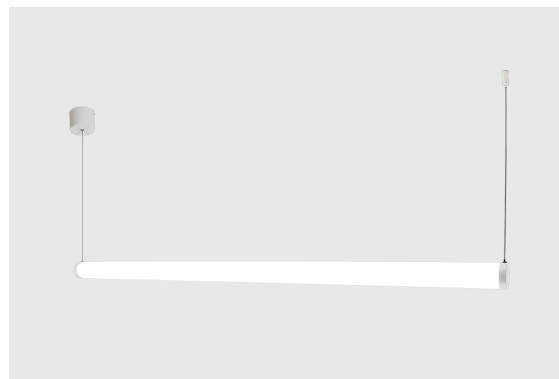
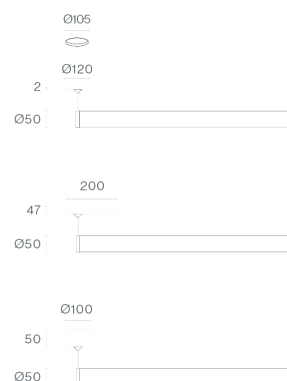

Btr. Rond saill. IRIS H
 1226 mm Blanc Texturé
 1226 mm Noir Texturé
 326 mm Blanc Texturé
 326 mm Noir Texturé
 626 mm Blanc Texturé
 626 mm Noir Texturé
 926 mm Blanc Texturé
 926 mm Noir Texturé

ON/OFF
 275NF.12.TW
 275NF.12.TB
 275NF.03.TW
 275NF.03.TB
 275NF.06.TW
 275NF.06.TB
 275NF.09.TW
 275NF.09.TB



Btr. Ovale saill. IRIS H
 1226 mm Blanc Texturé
 1226 mm Noir Texturé
 1526 mm Blanc Texturé
 1526 mm Noir Texturé
 326 mm Blanc Texturé
 326 mm Noir Texturé

ON/OFF DALI Push CASAMBI
 276NF.12.TW 276DA.12.TW 276CS.12.TW
 276NF.12.TB 276DA.12.TB 276CS.12.TB
 276NF.15.TW 276DA.15.TW 276CS.15.TW
 276NF.15.TB 276DA.15.TB 276CS.15.TB
 276NF.03.TW 276DA.03.TW 276CS.03.TW
 276NF.03.TB 276DA.03.TB 276CS.03.TB


DESSIN TECHNIQUE


626 mm Blanc Texturé
 626 mm Noir Texturé
 926 mm Blanc Texturé
 926 mm Noir Texturé



Btr. Rond Enc. IRIS Hor.

1226 mm Blanc Texturé
 1226 mm Noir Texturé

1526 mm Blanc Texturé

1526 mm Noir Texturé

326 mm Blanc Texturé

326 mm Noir Texturé

626 mm Blanc Texturé

626 mm Noir Texturé

926 mm Blanc Texturé

926 mm Noir Texturé



Câble d'alimentation Iris

Câble d'alimen. Iris 1,5m

Câble d'aliment. Iris 1m

Câble d'alimentation 3m

Câble d'alimentation 5m



Kit de Suspension IRIS

Câble Suspensio Iris 1,5m

Câble Suspension Iris 1m

Câble Suspension Iris 3m

Câble Suspension Iris 5m

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 276NF.06.TW | 276DA.06.TW | 276CS.06.TW |
| 276NF.06.TB | 276DA.06.TB | 276CS.06.TB |
| 276NF.09.TW | 276DA.09.TW | 276CS.09.TW |
| 276NF.09.TB | 276DA.09.TB | 276CS.09.TB |
| ON/OFF | DALI Push | CASAMBI |
| 277NF.12.TW | 277DA.12.TW | 277CS.12.TW |
| 277NF.12.TB | 277DA.12.TB | 277CS.12.TB |
| 277NF.15.TW | 277DA.15.TW | 277CS.15.TW |
| 277NF.15.TB | 277DA.15.TB | 277CS.15.TB |
| 277NF.03.TW | 277DA.03.TW | 277CS.03.TW |
| 277NF.03.TB | 277DA.03.TB | |
| 277NF.06.TW | 277DA.06.TW | 277CS.06.TW |
| 277NF.06.TB | 277DA.06.TB | 277CS.06.TB |
| 277NF.09.TW | 277DA.09.TW | 277CS.09.TW |
| 277NF.09.TB | 277DA.09.TB | 277CS.09.TB |

Universal

80303040

2080-042

80303041

80303042

Universal

80303043

80303046

80303044

80303045