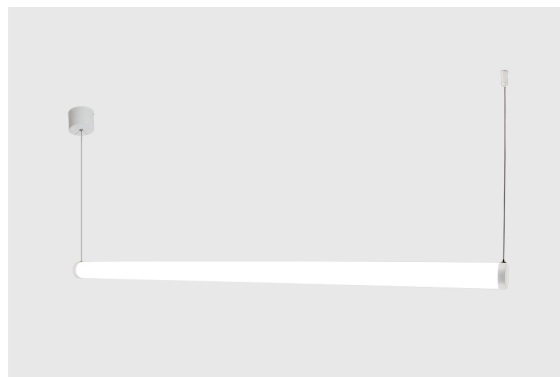


**DESCRIPTION**

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**IRIS 360 HORIZONTALE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


Btr. Rond saill. IRIS H	ON/OFF
1226 mm Blanc Texturé	275NF.12.TW
1226 mm Noir Texturé	275NF.12.TB
326 mm Blanc Texturé	275NF.03.TW
326 mm Noir Texturé	275NF.03.TB
626 mm Blanc Texturé	275NF.06.TW
626 mm Noir Texturé	275NF.06.TB
926 mm Blanc Texturé	275NF.09.TW
926 mm Noir Texturé	275NF.09.TB



Btr. Ovale saill. IRIS H	ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Blanc Texturé	276NF.12.TW	276DA.12.TW	276CS.12.TW
1226 mm Noir Texturé	276NF.12.TB	276DA.12.TB	276CS.12.TB
1526 mm Blanc Texturé	276NF.15.TW	276DA.15.TW	276CS.15.TW
1526 mm Noir Texturé	276NF.15.TB	276DA.15.TB	276CS.15.TB
326 mm Blanc Texturé	276NF.03.TW	276DA.03.TW	276CS.03.TW
326 mm Noir Texturé	276NF.03.TB	276DA.03.TB	276CS.03.TB
626 mm Blanc Texturé	276NF.06.TW	276DA.06.TW	276CS.06.TW
626 mm Noir Texturé	276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
926 mm Blanc Texturé	276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW



926 mm Noir Texturé  
 Btr. Rond Enc. IRIS Hor.  
 1226 mm Blanc Texturé  
 1226 mm Noir Texturé  
 1526 mm Blanc Texturé  
 1526 mm Noir Texturé  
 326 mm Blanc Texturé  
 326 mm Noir Texturé  
 626 mm Blanc Texturé  
 626 mm Noir Texturé  
 926 mm Blanc Texturé  
 926 mm Noir Texturé

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB



Câble d'alimentation Iris  
 Câble d'alimen. Iris 1,5m  
 Câble d'aliment. Iris 1m  
 Câble d'alimentation 3m  
 Câble d'alimentation 5m

Universal  
 80303040  
 2080-042  
 80303041  
 80303042



Kit de Suspension IRIS  
 Câble Suspensio Iris 1,5m  
 Câble Suspension Iris 1m  
 Câble Suspension Iris 3m  
 Câble Suspension Iris 5m

Universal  
 80303043  
 80303046  
 80303044  
 80303045