



DESCRICAO

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut également être insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

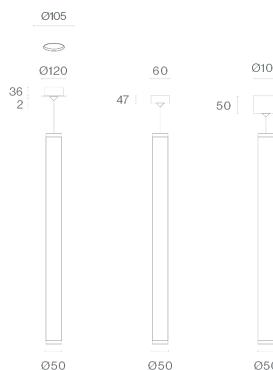ICONOGRAPHIEDESSIN TECHNIQUE
**IRIS 360 HORIZONTALE**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTROLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
	N/A	N/A	3000K 4000K	30 40	Noir Texturé Blanc Texturé	TB TW

ACCESOIRS

Btr. Rond saill. IRIS H	ON/Off
1226 mm Blanc Texturé	275NF.12.TW
1226 mm Noir Texturé	275NF.12.TB
326 mm Blanc Texturé	275NF.03.TW
326 mm Noir Texturé	275NF.03.TB
626 mm Blanc Texturé	275NF.06.TW
626 mm Noir Texturé	275NF.06.TB
926 mm Blanc Texturé	275NF.09.TW
926 mm Noir Texturé	275NF.09.TB



Btr. Oval saill. IRIS H	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Blanc Texturé	276NF.12.TW		
1226 mm Blanc Texturé	276DA.12.TW		
1226 mm Blanc Texturé	276CS.12.TW		
1226 mm Noir Texturé	276NF.12.TB		
1226 mm Noir Texturé	276DA.12.TB		
1226 mm Noir Texturé	276CS.12.TB		
1526 mm Blanc Texturé	276NF.15.TW		
1526 mm Blanc Texturé	276DA.15.TW		
1526 mm Blanc Texturé	276CS.15.TW		

1526 mm Noir Texturé	276NF.15.TB
1526 mm Noir Texturé	276DA.15.TB
1526 mm Noir Texturé	276CS.15.TB
326 mm Blanc Texturé	276NF.03.TW
326 mm Blanc Texturé	276DA.03.TW
326 mm Blanc Texturé	276CS.03.TW
326 mm Noir Texturé	276NF.03.TB
326 mm Noir Texturé	276DA.03.TB
326 mm Noir Texturé	276CS.03.TB
626 mm Blanc Texturé	276NF.06.TW
626 mm Blanc Texturé	276DA.06.TW
626 mm Blanc Texturé	276CS.06.TW
626 mm Noir Texturé	276NF.06.TB
626 mm Noir Texturé	276DA.06.TB
626 mm Noir Texturé	276CS.06.TB
926 mm Blanc Texturé	276NF.09.TW
926 mm Blanc Texturé	276DA.09.TW
926 mm Blanc Texturé	276CS.09.TW
926 mm Noir Texturé	276NF.09.TB
926 mm Noir Texturé	276DA.09.TB
926 mm Noir Texturé	276CS.09.TB



Brt. Rond Enc. IRIS Hor.	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Blanc Texturé	277NF.12.TW		
1226 mm Blanc Texturé	277DA.12.TW		
1226 mm Blanc Texturé	277CS.12.TW		
1226 mm Noir Texturé	277NF.12.TB		
1226 mm Noir Texturé	277DA.12.TB		
1226 mm Noir Texturé	277CS.12.TB		
1526 mm Blanc Texturé	277NF.15.TW		
1526 mm Blanc Texturé	277DA.15.TW		
1526 mm Blanc Texturé	277CS.15.TW		
1526 mm Noir Texturé	277NF.15.TB		
1526 mm Noir Texturé	277DA.15.TB		
1526 mm Noir Texturé	277CS.15.TB		
326 mm Blanc Texturé	277NF.03.TW		
326 mm Blanc Texturé	277DA.03.TW		
326 mm Blanc Texturé	277CS.03.TW		
326 mm Noir Texturé	277NF.03.TB		
326 mm Noir Texturé	277DA.03.TB		
326 mm Noir Texturé	277CS.03.TB		
626 mm Blanc Texturé	277NF.06.TW		
626 mm Blanc Texturé	277DA.06.TW		
626 mm Blanc Texturé	277CS.06.TW		
626 mm Noir Texturé	277NF.06.TB		
626 mm Noir Texturé	277DA.06.TB		
626 mm Noir Texturé	277CS.06.TB		
926 mm Blanc Texturé	277NF.09.TW		
926 mm Blanc Texturé	277DA.09.TW		
926 mm Blanc Texturé	277CS.09.TW		
926 mm Noir Texturé	277NF.09.TB		
926 mm Noir Texturé	277DA.09.TB		
926 mm Noir Texturé	277CS.09.TB		

Câble d'alimentation Iris	Universal
Câble d'alimen. Iris 1,5m	80303040
Câble d'aliment. Iris 1m	2080-042
Câble d'alimentation 3m	80303041
Câble d'alimentation 5m	80303042



Kit de Suspension IRIS	Universal
Câble Suspensio Iris 1,5m	80303043
Câble Suspension Iris 1m	80303046
Câble Suspension Iris 3m	80303044
Câble Suspension Iris 5m	80303045

