

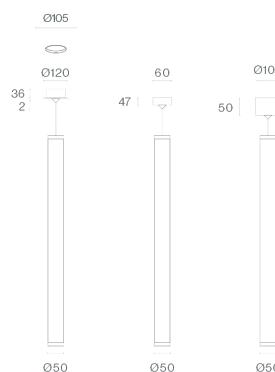
DESCRICAO

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUÇÃO DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTROLE	N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIEDESSIN TECHNIQUE
**IRIS 360 VERTICAL**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K 4000K	30 40	Noir Texturé Blanc Texturé	TB TW

ACCESOIRS

Btr. Rond saill. IRIS V	ON/Off
1240 mm Blanc Texturé	270NF.12.TW
1240 mm Noir Texturé	270NF.12.TB
340 mm Blanc Texturé	270NF.03.TW
340 mm Noir Texturé	270NF.03.TB
640 mm Blanc Texturé	270NF.06.TW
640 mm Noir Texturé	270NF.06.TB
940 mm Blanc Texturé	270NF.09.TW
940 mm Noir Texturé	270NF.09.TB



Btr. Oval saill. IRIS V	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanc Texturé	271NF.12.TW		
1240 mm Blanc Texturé	271DA.12.TW		
1240 mm Blanc Texturé	271CS.12.TW		
1240 mm Noir Texturé	271NF.12.TB		
1240 mm Noir Texturé	271DA.12.TB		
1240 mm Noir Texturé	271CS.12.TB		
1540 mm Blanc Texturé	271NF.15.TW		
1540 mm Blanc Texturé	271DA.15.TW		
1540 mm Blanc Texturé	271CS.15.TW		

1540 mm Noir Texturé	271NF.15.TB
1540 mm Noir Texturé	271DA.15.TB
1540 mm Noir Texturé	271CS.15.TB
340 mm Blanc Texturé	271NF.03.TW
340 mm Blanc Texturé	271DA.03.TW
340 mm Blanc Texturé	271CS.03.TW
340 mm Noir Texturé	271NF.03.TB
340 mm Noir Texturé	271DA.03.TB
340 mm Noir Texturé	271CS.03.TB
640 mm Blanc Texturé	271NF.06.TW
640 mm Blanc Texturé	271DA.06.TW
640 mm Blanc Texturé	271CS.06.TW
640 mm Noir Texturé	271NF.06.TB
640 mm Noir Texturé	271DA.06.TB
640 mm Noir Texturé	271CS.06.TB
940 mm Blanc Texturé	271NF.09.TW
940 mm Blanc Texturé	271DA.09.TW
940 mm Blanc Texturé	271CS.09.TW
940 mm Noir Texturé	271NF.09.TB
940 mm Noir Texturé	271DA.09.TB
940 mm Noir Texturé	271CS.09.TB



Btr. Rond Enc. IRIS Vert.	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanc Texturé	272NF.12.TW		
1240 mm Blanc Texturé	272DA.12.TW		
1240 mm Blanc Texturé	272CS.12.TW		
1240 mm Noir Texturé	272NF.12.TB		
1240 mm Noir Texturé	272DA.12.TB		
1240 mm Noir Texturé	272CS.12.TB		
1540 mm Blanc Texturé	272NF.15.TW		
1540 mm Blanc Texturé	272DA.15.TW		
1540 mm Blanc Texturé	272CS.15.TW		
1540 mm Noir Texturé	272NF.15.TB		
1540 mm Noir Texturé	272DA.15.TB		
1540 mm Noir Texturé	272CS.15.TB		
340 mm Blanc Texturé	272NF.03.TW		
340 mm Blanc Texturé	272DA.03.TW		
340 mm Blanc Texturé	272CS.03.TW		
340 mm Noir Texturé	272NF.03.TB		
340 mm Noir Texturé	272DA.03.TB		
340 mm Noir Texturé	272CS.03.TB		
640 mm Blanc Texturé	272NF.06.TW		
640 mm Blanc Texturé	272DA.06.TW		
640 mm Blanc Texturé	272CS.06.TW		
640 mm Noir Texturé	272NF.06.TB		
640 mm Noir Texturé	272DA.06.TB		
640 mm Noir Texturé	272CS.06.TB		
940 mm Blanc Texturé	272NF.09.TW		
940 mm Blanc Texturé	272DA.09.TW		
940 mm Noir Texturé	272NF.09.TB		
940 mm Noir Texturé	272DA.09.TB		
940 mm Noir Texturé	272CS.09.TB		
Câble d'alimentation Iris	Universal		
Câble d'alimen. Iris 1,5m	80303040		
Câble d'aliment. Iris 1m	2080-042		
Câble d'alimentation 3m	80303041		
Câble d'alimentation 5m	80303042		

