

DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.


DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE Direct
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A



CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI→90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

DESSIN TECHNIQUE

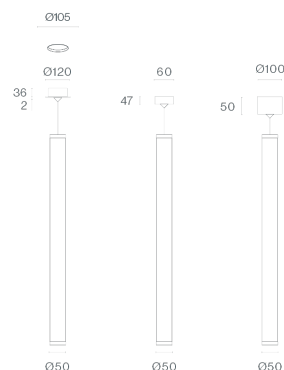

ICONOGRAPHIE



**IRIS 360 VERTICAL
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Btr. Rond saill. IRIS V
 1240 mm Blanc Texturé 270NF.12.TW
 1240 mm Noir Texturé 270NF.12.TB
 340 mm Blanc Texturé 270NF.03.TW
 340 mm Noir Texturé 270NF.03.TB
 640 mm Blanc Texturé 270NF.06.TW
 640 mm Noir Texturé 270NF.06.TB
 940 mm Blanc Texturé 270NF.09.TW
 940 mm Noir Texturé 270NF.09.TB



Btr. Ovale saill. IRIS V
 1240 mm Blanc Texturé 271NF.12.TW
 1240 mm Noir Texturé 271NF.12.TB
 1540 mm Blanc Texturé 271NF.15.TW
 1540 mm Noir Texturé 271NF.15.TB
 340 mm Blanc Texturé 271NF.03.TW
 340 mm Noir Texturé 271NF.03.TB
 640 mm Blanc Texturé 271NF.06.TW
 640 mm Noir Texturé 271NF.06.TB
 940 mm Blanc Texturé 271NF.09.TW

ON/OFF DALI Push CASAMBI
 271DA.12.TW 271CS.12.TW
 271DA.12.TB 271CS.12.TB
 271DA.15.TW 271CS.15.TW
 271DA.15.TB 271CS.15.TB
 271DA.03.TW 271CS.03.TW
 271DA.03.TB 271CS.03.TB
 271DA.06.TW 271CS.06.TW
 271DA.06.TB 271CS.06.TB
 271DA.09.TW 271CS.09.TW



940 mm Noir Texturé
 Btr. Rond Enc. IRIS Vert.
 1240 mm Blanc Texturé
 1240 mm Noir Texturé
 1540 mm Blanc Texturé
 1540 mm Noir Texturé
 340 mm Blanc Texturé
 340 mm Noir Texturé
 640 mm Blanc Texturé
 640 mm Noir Texturé
 940 mm Blanc Texturé
 940 mm Noir Texturé
 Câble d'alimentation Iris
 Câble d'alimen. Iris 1,5m
 Câble d'aliment. Iris 1m
 Câble d'alimentation 3m
 Câble d'alimentation 5m



271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB
Universal		
80303040		
2080-042		
80303041		
80303042		