

DESCRIPTION

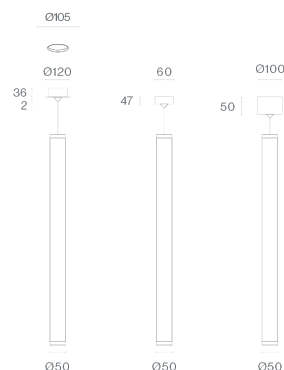
La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

**IRIS 360 VERTICAL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


Btr. Rond saill. IRIS V	ON/OFF
1240 mm Blanc Texturé	270NF.12.TW
1240 mm Noir Texturé	270NF.12.TB
340 mm Blanc Texturé	270NF.03.TW
340 mm Noir Texturé	270NF.03.TB
640 mm Blanc Texturé	270NF.06.TW
640 mm Noir Texturé	270NF.06.TB
940 mm Blanc Texturé	270NF.09.TW
940 mm Noir Texturé	270NF.09.TB



Btr. Ovale saill. IRIS V	ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanc Texturé	271NF.12.TW	271DA.12.TW	271CS.12.TW
1240 mm Noir Texturé	271NF.12.TB	271DA.12.TB	271CS.12.TB
1540 mm Blanc Texturé	271NF.15.TW	271DA.15.TW	271CS.15.TW
1540 mm Noir Texturé	271NF.15.TB	271DA.15.TB	271CS.15.TB
340 mm Blanc Texturé	271NF.03.TW	271DA.03.TW	271CS.03.TW
340 mm Noir Texturé	271NF.03.TB	271DA.03.TB	271CS.03.TB
640 mm Blanc Texturé	271NF.06.TW	271DA.06.TW	271CS.06.TW
640 mm Noir Texturé	271NF.06.TB	271DA.06.TB	271CS.06.TB
940 mm Blanc Texturé	271NF.09.TW	271DA.09.TW	271CS.09.TW



940 mm Noir Texturé
Btr. Rond Enc. IRIS Vert.
1240 mm Blanc Texturé
1240 mm Noir Texturé
1540 mm Blanc Texturé
1540 mm Noir Texturé
340 mm Blanc Texturé
340 mm Noir Texturé
640 mm Blanc Texturé
640 mm Noir Texturé
940 mm Blanc Texturé
940 mm Noir Texturé
Câble d'alimentation Iris
Câble d'alimen. Iris 1,5m
Câble d'aliment. Iris 1m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m



271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB
Universal		
80303040		
2080-042		
80303041		
80303042		