

DESCRIPTION


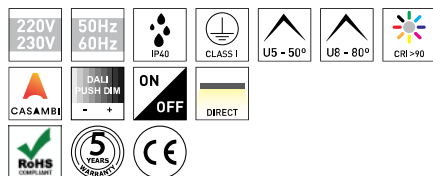
L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte dans la planification des espaces et de leur utilisation prévue, car chaque lieu a ses propres exigences en matière d'éclairage.

Nous vous présentons donc le module ORIS 50mm on Track pour montage sur rail universel 230V, qui promet d'innover et de compléter les solutions techniques d'éclairage.

ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE


ORIS 50 LOW GLARE 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
	Rail Encastré ON/OFF	
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112



Rail Encastré DALI
Rail DALI Enc. 1m BL
Rail DALI Enc. 1m WH
Rail DALI Enc. 2m BL
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117