

**DESCRIPTION**

L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte dans la planification des espaces et de leur utilisation prévue, car chaque lieu a ses propres exigences en matière d'éclairage.

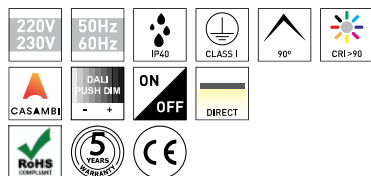
Nous vous présentons donc le module ORIS 50mm on Track pour montage sur rail universel 230V, qui promet d'innover et de compléter les solutions techniques d'éclairage.

ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 OPAL 230V  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3217	2348	3000K	5225XX.0809.930.FI
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3337	2436	4000K	5225XX.0809.940.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4289	3131	3000K	5225XX.1109.930.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4449	3248	4000K	5225XX.1109.940.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5361	3914	3000K	5225XX.1409.930.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5561	4060	4000K	5225XX.1409.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Aluminium Anodisé	AL	90°	90
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB		
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW		

**ACCESSOIRES**

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
	Rail Encastré ON/OFF	
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112
	Rail Encastré DALI	
	Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117

