

DESCRIPTION

Ce module promet d'innover et de compléter les solutions techniques d'éclairage. Nous vous présentons donc le module ORIS 50mm, avec adaptateur pour rail universel 230V. L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

MONTAGE	Uni Track
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE

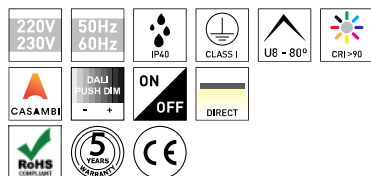

ORIS 50 PRISMATIC 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
850	16,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	2690	2152	3000K	5225XX.08P8.930.FI
850	16,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	2789	2231	4000K	5225XX.08P8.940.FI
1130	22	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	3586	2869	3000K	5225XX.11P8.930.FI
1130	22	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	3718	2974	4000K	5225XX.11P8.940.FI
1410	27,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	4483	3586	3000K	5225XX.14P8.930.FI
1410	27,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	4648	3718	4000K	5225XX.14P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Aluminium Anodisé	AL	80°	80
DALI / PUSH Dim	DA	Noir Texturé	TB		
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW		

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429

	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439

	Rail Encastré ON/OFF	
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

	Rail Encastré DALI	
	Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117