DESCRIÇÃO

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.
L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.
Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La nouvelle bande professionnelle de 160 LED/m se distingue des autres bandes par sa puissance, 24W/m, et une grande quantité de LED, caractéristiques techniques qui permettent de construire des lignes lumineuses parfaites avec un flux lumineux plus élevé, allant jusqu'à 3000 lumens par mètre. La bande de 160 LED est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4200K et est extrêmement polyvalente, car elle permet d´être coupée tous les 5 centimètres, sans réduire les avantages du produit. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	24V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	SMD2835

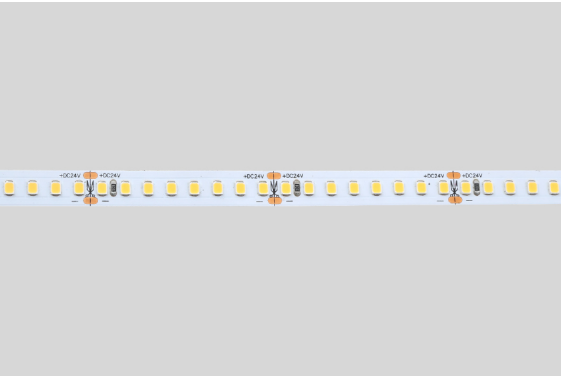

DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 150 lm/W
CRI	CRI→80

ICONOGRAPHIE



2002-154 24W 160LED
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - HIGH PERFORMANCE SMD2835 24W 160 LED IP20

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
20	24V	3000K	2902	145	5MT	2002-154.80.30
20	24V	4200K	3002	150	5MT	2002-154.80.42

ACCESSOIRES

TRIX profile d'aluminium
TRIX profile d'aluminium 8010-2002.AL

Connecteur p/ LED IP20
Connecteur p/ LED IP20 8013-0014

Connecteur avec 15cm
Connecteur avec 15cm 8013-0015

Connecteur double liant
Connecteur double liant 8013-0016

Connecteur en L	
Connecteur en L	8013-0017

Connecteur 12,5 mm	
Connecteur 12,5 mm	8013-0026



OP23 Profilé Angle	SEM TITULO -
OP23 Profilé Angle	G810-4052

LP05 profile d'aluminium	SEM TITULO -
LP05 profile d'aluminium	G810-5201

LP03 Profilé Encastré	SEM TITULO -
LP03 Profilé Encastré	G810-6032

LP08 Profilé Encastré	SEM TITULO -
LP08 Profilé Encastré	G810-6082

LP10 profile d'aluminium	SEM TITULO -
LP10 profile d'aluminium	G810-7012

NP04 profile d'aluminium	SEM TITULO -
NP04 profile d'aluminium	G820-1012

NP06 profile d'aluminium	SEM TITULO -
NP06 profile d'aluminium	G830-1017

NP07 Profilé Encastré	SEM TITULO -
NP07 Profilé Encastré	G830-5015

NP17 profile d'aluminium	SEM TITULO -
NP17 profile d'aluminium	G810-2026

FP02 Monté en Bordure	SEM TITULO -
FP02 Monté en Bordure	G810-2034

OP15 profile d'aluminium	SEM TITULO -
OP15 profile d'aluminium	G810-2062

LP06 profile d'aluminium	SEM TITULO -
LP06 profile d'aluminium	G810-6062