

DESCRIPTION

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.
 L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.
 Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.


La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La nouvelle bande professionnelle de 280 LED/m se distingue des autres bandes par sa puissance, 20W/m, et une grande quantité de LED, caractéristiques techniques qui permettent de construire des lignes lumineuses parfaites avec un flux lumineux plus élevé, allant jusqu'à 1900 lumens par mètre. La bande de 280 LED est disponible dans les températures de couleur allant de 2500K à 5000K et est extrêmement polyvalente, car elle permet d'être coupée tous les 3 centimètres, sans réduire les avantages du produit. Vous pouvez obtenir une bande de LED avec un 90 CRI et un R9→ 60. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.

MOUNTING	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	24V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	SMD2110


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90

ICONOGRAPHIE

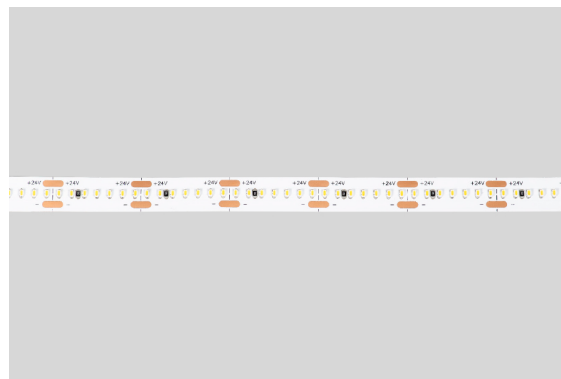

DESSIN TECHNIQUE



2002-153 20W/M 24H IP20

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PROFESSIONEL 24H SMD2110 20W 280 LED IP20

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
20	24V	2500K	1539	77	5MT	2002-153.90.25
20	24V	2700K	1664	83	5MT	2002-153.90.27
20	24V	3000K	1767	88	5MT	2002-153.90.30
20	24V	4200K	1850	92	5MT	2002-153.90.42
20	24V	5000K	1903	95	5MT	2002-153.90.50

ACCESSOIRES



TRIX profile d'aluminium
 TRIX profile d'aluminium
 SEM TITULO -
 8010-2002.AL



Connecteur p/ LED IP20
 Connecteur p/ LED IP20
 SEM TITULO -
 8013-0014



Connecteur avec 15cm
 Connecteur avec 15cm
 SEM TITULO -
 8013-0015

Connecteur double liant
 Connecteur double liant
 SEM TITULO -
 8013-0016



Connecteur en L
Connecteur en L

SEM TITULO -
8013-0017



Connecteur 12,5 mm
Connecteur 12,5 mm

SEM TITULO -
8013-0026



OP23 Profilé Angle
OP23 Profilé Angle

SEM TITULO -
G810-4052



LP05 profile d'aluminium
LP05 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-5201



LP03 Profilé Encastré
LP03 Profilé Encastré

SEM TITULO -
G810-6032




LP08 Profilé Encastré
LP08 Profilé Encastré

SEM TITULO -
G810-6082



LP10 profile d'aluminium
LP10 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-7012



NP04 profile d'aluminium
NP04 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G820-1012



NP06 profile d'aluminium
NP06 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G830-1017



NP07 Profilé Encastré
NP07 Profilé Encastré

SEM TITULO -
G830-5015



NP17 profile d'aluminium
NP17 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-2026



FP02 Monté en Bordure
FP02 Monté en Bordure

SEM TITULO -
G810-2034



OP15 profile d'aluminium
OP15 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-2062



LP06 profile d'aluminium
LP06 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-6062