


DESCRIPTION

BOB est un luminaire aux lignes droites, au design discret et au profil compact de seulement 44x90 mm. Il est disponible en deux modules de 4 ou 7 lentilles low glare, assurant une distribution lumineuse précise et un bon contrôle de l'éblouissement, contribuant ainsi au confort visuel et à une esthétique épurée.

Il est idéal pour les environnements où la lumière doit être efficace mais discrète, comme les restaurants, les zones de travail collaboratif ou les projets architecturaux exigeants.

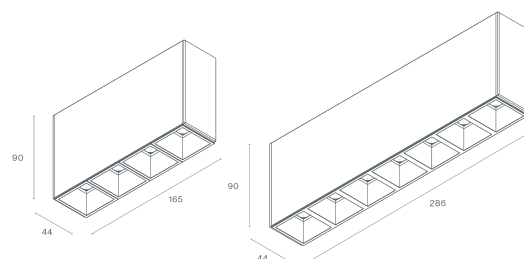
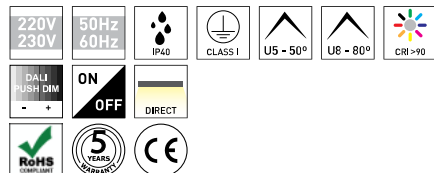
BOB partage le même format et le même langage esthétique que la gamme linéaire ORIS NEO, ce qui permet une intégration fluide dans un même concept d'éclairage.



ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF

DESSIN TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

**BOB PLAFOND SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
165	4.4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0150.930.FI
165	4.4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0180.930.FI
165	4.4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0150.940.FI
165	4.4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0180.940.FI
286	7.8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0250.930.FI
286	7.8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0280.930.FI
286	7.8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0250.940.FI
286	7.8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0280.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB	50°	50
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	80°	80