

DESCRIPTION

Bonnard est le nouveau luminaire de forme cylindrique, en aluminium et aux finitions de grande qualité en blanc texturé, avec un réflecteur gris argenté. De dimensions réduites, avec seulement 10 cm de haut, un CRI→90 et un angle de faisceau de 60°. Il est disponible pour une application en saillie et offre les options de températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K. Ce luminaire discret mais efficace garantit un bon résultat dans n'importe quel projet.


ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE

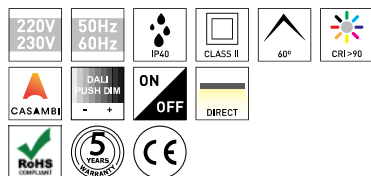

BONNARD PLAF. SURFACE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2052	1744	2700K	5393XX.BA.927.FI
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2185	1857	3000K	5393XX.BA.930.FI
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2300	1955	4000K	5393XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	60°	60
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW		
ON/OFF	NF				