

## DESCRIÇÃO

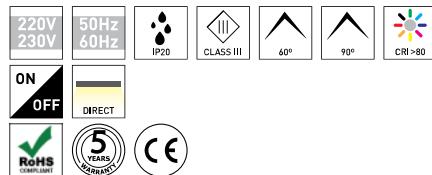
La nouvelle gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète. En fonction de la puissance en watts, ces luminaires peuvent atteindre entre 1 200 et 3 438 lumens. Ils possèdent un angle de faisceau de 60° ou de 90°, ainsi que des caractéristiques techniques appropriées pour éclairer des espaces commerciaux tels que magasins de vêtements, galeries d'art, bibliothèques, restaurants, cafés, supermarchés, etc. Ces luminaires sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 4000K, sont compatibles avec le kit d'urgence et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc
CONTRÔLE	ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 111 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L70/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

## ICONOGRAPHIE


 CAROLINE 10W - 100MM  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	10	WH	NF	60, 90	1146	1060	3000K	375.10.25.BA.30
120	10	WH	NF	60, 90	1200	1110	4000K	375.10.25.BA.40

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
 PRÉFÉRÉE

 CONTRÔLE TYPE  
 ON/OFF XX  
 NF

 FINITION  
 Blanc FI  
 WH

 ANGLE  
 60° BA  
 90° 60


## DESSIN TECHNIQUE