


DESCRIPTION

La nouvelle gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète. En fonction de la puissance en watts, ces luminaires peuvent atteindre entre 1 200 et 3 438 lumens. Ils possèdent un angle de faisceau de 60° ou de 90°, ainsi que des caractéristiques techniques appropriées pour éclairer des espaces commerciaux tels que magasins de vêtements, galeries d'art, bibliothèques, restaurants, cafés, supermarchés, etc. Ces luminaires sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 4000K, sont compatibles avec le kit d'urgence et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

ASSEMBLAGE	Encastrar
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




DESSIN TECHNIQUE

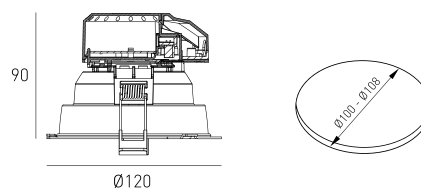

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 120 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	40.000 Heures TP 55°
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

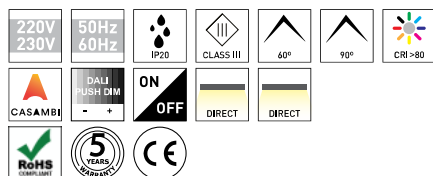

CAROLINE 10W - 100MM
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.60.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.90.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.BA.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.60.840
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.90.840
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.BA.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc	WH	60°	60
DALI / Switch Dim	DA			90°	90
ON/OFF	NF				