

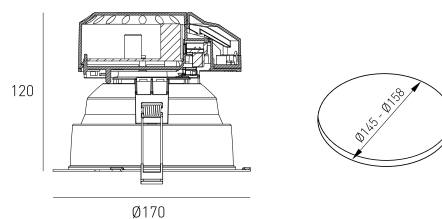
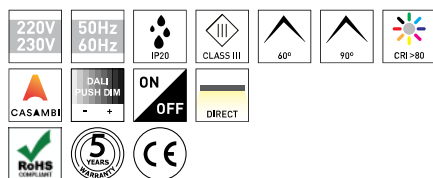
**DESCRIPTION**

La gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète.

<b>MONTAGE</b>	Encastrar
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Blanc
<b>CONTRÔLE</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 121 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>DURÉE DE VIE</b>	40.000 Heures TP 55°
<b>STEPS MACADAM</b>	4 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**CAROLINE 10W - 170MM**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
170	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1189	1100	3000K	5375XX.10.17.BA.830
170	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1211	1120	4000K	5375XX.10.17.BA.840

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc	WH	60°	60
DALI / PUSH Dim	DA			90°	90
ON/OFF	NF				