

DESCRIPTION

La nouvelle gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète. En fonction de la puissance en watts, ces luminaires peuvent atteindre entre 1 200 et 3 438 lumens. Ils possèdent un angle de faisceau de 60° ou de 90°, ainsi que des caractéristiques techniques appropriées pour éclairer des espaces commerciaux tels que magasins de vêtements, galeries d'art, bibliothèques, restaurants, cafés, supermarchés, etc. Ces luminaires sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 4000K, sont compatibles avec le kit d'urgence et bénéficient d'une garantie de 5 ans.


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Encastrar                          |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                             |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 220-230V / 50-60 Hz                |
| GARANTIE                   | 5 Années                           |
| FINITION                   | Blanc                              |
| CONTRÔLE                   | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |




CARACTÉRISTIQUES DU LED

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 115 lm/W       |
| CRI                    | CRI→80               |
| DURÉE DE VIE           | 40.000 Heures TP 55° |
| STEPS MACADAM          | 4 STEPS MACADAM      |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50              |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1                  |

DESSIN TECHNIQUE

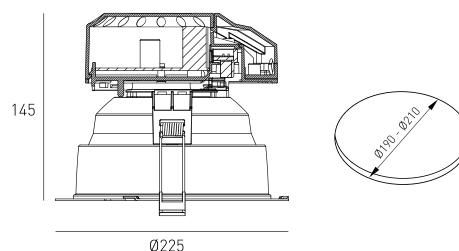

ICONOGRAPHIE

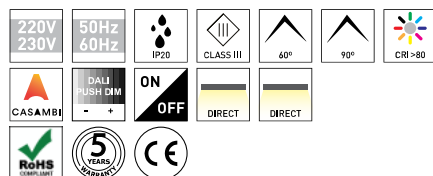

CAROLINE 30W - 190MM  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE  | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE                |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|---------------------|
| 225      | 30    | WH       | CS, DA, NF    | 60, 90 | 3319       | 3070         | 3000K         | 5375XX.30.22.BA.830 |
| 225      | 30    | WH       | CS, DA, NF    | 60, 90 | 3438       | 3180         | 4000K         | 5375XX.30.22.BA.840 |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE     | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|----------|----|-------|----|
| CASAMBI           | CS | Blanc    | WH | 60°   | 60 |
| DALI / Switch Dim | DA |          |    | 90°   | 90 |
| ON/OFF            | NF |          |    |       |    |