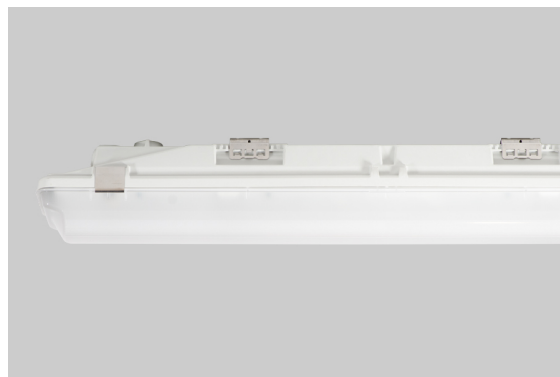



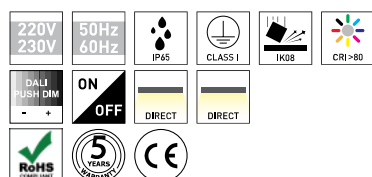
DESCRIPTION

Brilumen présente sa dernière innovation: le SIFTOS, un luminaire industriel de haute qualité, 100% européen, composé de drivers Samsung PCB et Tridonic extrêmement efficaces qui, dans le modèle High-Performance, peuvent atteindre jusqu'à 200lm / W. Cet appareil d'éclairage industriel, avec une garantie de 5 ans, un indice de protection IP65, un diffuseur en polycarbonate opalin et un angle de faisceau de 120 °, est la meilleure solution pour éclairer de grandes surfaces à des fins différentes. Le modèle Efficiency convient aux entrepôts, aux parkings, aux salles des machines et aux zones agricoles. Cependant, pour les bâtiments nécessitant un niveau de luminance plus élevé que d'habitude, tels que les zones industrielles, les chaînes de montage, les hypermarchés et les salles de sport, le modèle Haute Performance est la meilleure option.

ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 162 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L80/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**SIFTOS EFFICIENCY
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1200	31	DA, NF	120	4850	4316	3000K	751EF25.12.30
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25.12.40
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25XX.12.40
1200	31	DA, NF	120	5015	4463	5000K	751EF25.12.50
1200	31	DA, NF	120	5117	4554	6500K	751EF25.12.65

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACCESSOIRES

	Ressort Renforcé	-	
	Ressort Renforcé		3080-0048

	Kit Suspension 1,5m	-	
	Kit Suspension 1,5m		3080-0049

	Commutateur Capteur Mou.	-	
	Commutateur Capteur Mou.		8030-2235