## DESCRIÇÃO

La gamme "Wall Recessed" (Eliot & Frost) consiste en un ensemble de luminaires adaptés pour l'installation dans les couloirs, escaliers, ou encore pour tout autre type d'éclairage proche de la plinthe. Ces produits de 1W (Eliot) ou 4W (Frost), possèdent un indice de protection et d'étanchéité elevé et des angles de faisceau asymétriques, caractéristiques techniques nécessaires pour ce type de luminaire. Avec une finition en aluminium brossé ou en blanc texturé, et un CRI supérieur à 85, cette gamme de produits (Eliot & Frost) est disponible en mode ON-OFF ou dimmable 0-10V, et est compatible avec le système DALI en option. NOTE: Ces luminaires ont une tension de 3 volts, ils requièrent donc l'usage d'un driver externe pour faire la connexion à 230 volts, ainsi que d'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

SOURCE D'ALIMENTATION 3VDC / 50-60 Hz

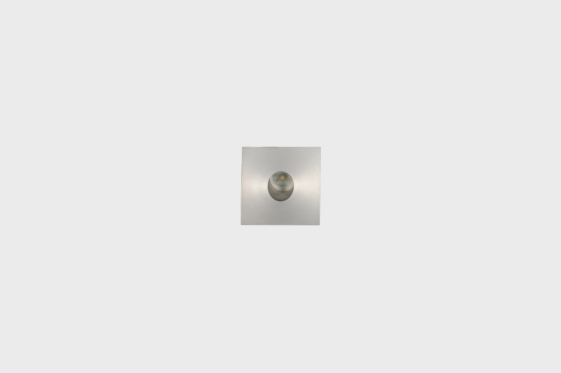

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

## ICONOGRAPHIE




## DESSIN TECHNIQUE




CRI>85

ELIOT 1W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | BAL | NF | 60 | 120 | 50 | 3000K | 344.85.BA.30.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|---|---|---|---|---|---|
| ON/OFF | NF | Aluminium Brossé | BAL | 60º | 60 |

## ACCESSOIRES

| Boîtier étanche | SEM TITULO - |
|---|---|
| Boîtier étanche | 4080-1030 |

| Presse-étoupe | SEM TITULO - |
|---|---|
| Presse-étoupe | 4080-1031 |

| Cover for waterproof box | SEM TITULO - |
|---|---|
| Cover for waterproof box | 4080-1033 |

| LED Driver 6W 350mA | SEM TITULO - |
|---|---|
| LED Driver 6W 350mA | 8015-0224 |

| LED Driver 350mA | SEM TITULO - |
|---|---|

LED Driver 350mA 8015-0226