

DESCRIPTION

Pour rendre votre jardin ou votre terrasse encore plus agréable, Eros est le projecteur tout indiqué, car il a émet une sublime lumière, parfait pour mettre en évidence les plus beaux détails. Ce projecteur possède un indice IP65, un angle de faisceau de 40° et il peut être fixé non seulement au sol mais aussi au mur.


MONTAGE	Surface
DISTRIBUICAOLUZ	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50 / 60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	TG
CONTRÔLE	ON/OFF



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 138 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	30000h Tp55
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

DESSIN TECHNIQUE

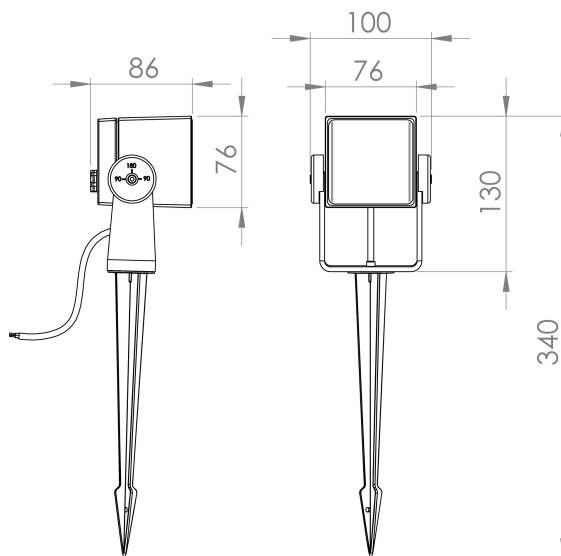

ICONOGRAPHIE



EROS EVO 10W  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	7	TG	NF	40	751	575	2700K	513.80.BA.27
	7	TG	NF	40	781	598	3000K	513.80.BA.30
	7	TG	NF	40	836	640	4000K	513.80.BA.40
	12	TG	NF	40	1502	1151	2700K	512.80.BA.27
	12	TG	NF	40	1600	1226	3000K	512.80.BA.30
	12	TG	NF	40	1730	1325	4000K	512.80.BA.40

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	40°	40