

DESCRIPTION

Design raffiné pour l'intérieur et l'extérieur.


Avec une finition texturée fine et une installation en saillie au plafond, les modèles FRIGG (forme carrée) et IVOR (forme cylindrique) sont des solutions polyvalentes adaptées à un usage intérieur comme extérieur.

Disponibles en noir, blanc et gris, ils allient élégance et robustesse. Leur design discret et contemporain s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux, tandis que la protection IP65, le traitement Marine Coating et la garantie de 5 ans assurent une fiabilité et une résistance maximales.

| | |
|----------------------------|---|
| ASSEMBLAGE | Surface |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Directa |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 230V / 50 / 60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Anthracite Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | ON/OFF |




DESSIN TECHNIQUE

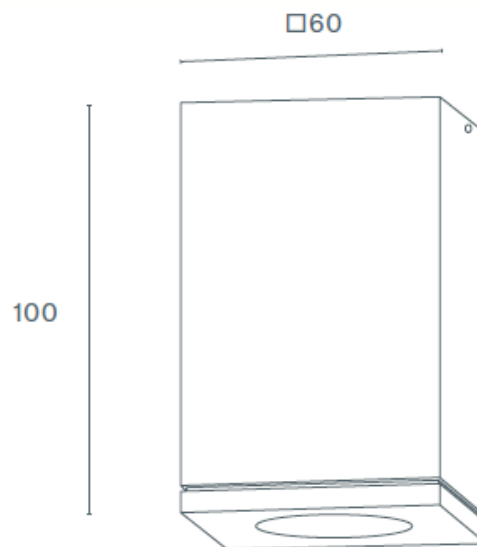

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 149 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG0 |

ICONOGRAPHIE



FRIGG 6W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 100 | 6 | TA, TB, TW | NF | 60° | 894 | 490 | 3000K | 528XX.60.830.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| ON/OFF | NF |

| FINITION | FI |
|--------------------|----|
| Anthracite Texturé | TA |
| Noir Texturé | TB |
| Blanc Texturé | TW |