


DESCRICAO

La gamme "Wall Recessed" (Eliot & Frost) consiste en un ensemble de luminaires adaptés pour l'installation dans les couloirs, escaliers, ou encore pour tout autre type d'éclairage proche de la plinthe. Ces produits de 1W (Eliot) ou 4W (Frost), possèdent un indice de protection et d'étanchéité élevé et des angles de faisceau asymétriques, caractéristiques techniques nécessaires pour ce type de luminaire. Avec une finition en aluminium brossé ou en blanc texturé, et un CRI supérieur à 85, cette gamme de produits (Eliot & Frost) est disponible en mode ON-OFF ou dimmable 0-10V, et est compatible avec le système DALI en option. NOTE: Ces luminaires ont une tension de 3 volts, ils requièrent donc l'usage d'un driver externe pour faire la connexion à 230 volts, ainsi que d'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.


SOURCE D'ALIMENTATION 12VDC / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU LED

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

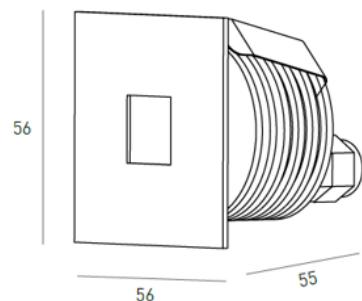

FROST 4W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
56	4	TW	NF	45	315	240	3000K	346.85.BA.30.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE XX
ON/OFF NF

FINITION FI
Blanc Texturé TW

ANGLE 45° BA
45° 45

ACCESSOIRES



Boîtier étanche SEM TITULO -
Boîtier étanche 4080-1030



Presse-étoupe SEM TITULO -
Presse-étoupe 4080-1031



Cover for waterproof box SEM TITULO -
Cover for waterproof box 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224